


LM série

edice 14





TRUBKOVÝ SYSTÉM LEAN

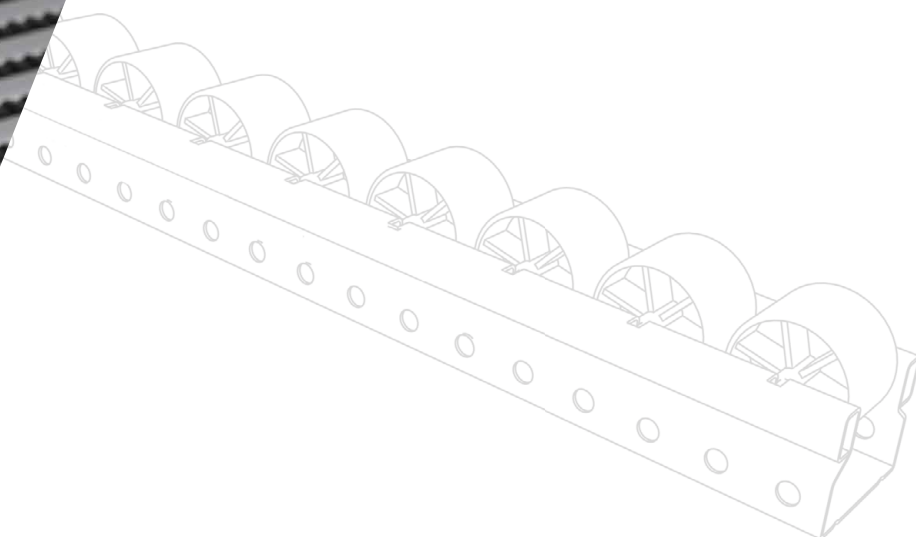

TRUBKOVÝ SYSTÉM

Společnost Alusic v současné době nabízí dva typy řešení, které uspokojí moderní náročné požadavky na výrobu konstrukcí. Jedním z nich jsou konstrukce skládající se z ocelových trubek a spojovacího příslušenství. Druhým řešením je modulární systém z hliníkových profilů vycházející z mnohaleté tradice a zkušeností společnosti Alusic se strukturálními konstrukcemi.

V nabídce dále naleznete válečkové dopravníkové dráhy, které jsou kompatibilní s oběma těmito systémy. Oba konstrukční systémy přispívají k lepší organizaci na pracovišti a k celkovému zjednodušení výroby.

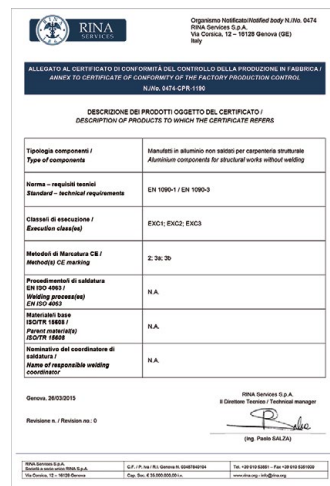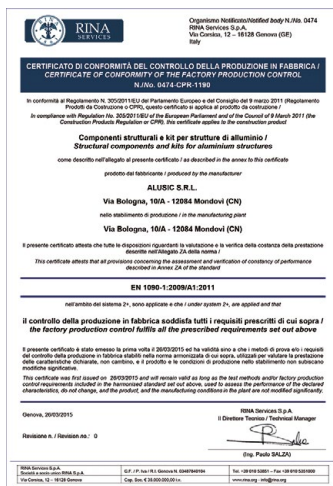

SYMBOLY



Produkt vhodný pro profily série 30 s drážkou 6 AC



Produkt vhodný pro profily série 45 s drážkou 8 AC



Balení



Zatížení

NOVINKA

Novinka

NEREZ

Výrobek z nerezové oceli

PATENT

Patentovaný výrobek

CARBON

Výrobek z karbonu

TRUBKOVÝ SYSTÉM

AC
6
30

AC
8
45

	 Ocelové trubky	 Karbonové trubky	 Spojky	 Dráhy plochá kolečka	 Dráhy oblá kolečka	 Dráhy kolečka s lemem
 Dvojitá dráha	 Trojitá dráha	 Profily	 Spojky pro dráhy	 Závěsy	 Třmen	 Desky pro montáž koleček
 Hák	 Příchytky a visačky	 Pryžový podstavec	 Záslepky	 Drátěné háky	 Kolečka	 Šrouby a matice

PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TRUBKOVÝ SYSTÉM LEAN

AC
6
30


 Profil 30×30 800.029.003	 Profil 30×30 800.029.013	 Profil 30×30 800.029.014	 Profil 30×60 800.029.004	 Profil 30×60 800.029.015	 Spojky	 Příruby
---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------	-------------

PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TRUBKOVÝ SYSTÉM LEAN

AC
8
45

 Profil 45×45 800.029.001	 Profil 45×45 800.029.009	 Profil 45×45 800.029.010	 Profil 45×90 800.029.002	 Profil 45×90 800.029.011	 Profil 90×90 800.029.012	 Spojky
 Příruby	 Dráhy plochá kolečka	 Dráhy oblá kolečka	 Dráhy kolečka s lemem	 Dvojitá dráha	 Profily	 Spojky pro dráhy

DIAGRAM POVOLENÉ ZÁTĚŽE VÁLEČKOVÝCH DRAH V ZÁVISLOSTI NA VZDÁLENOSTI PODPĚRY

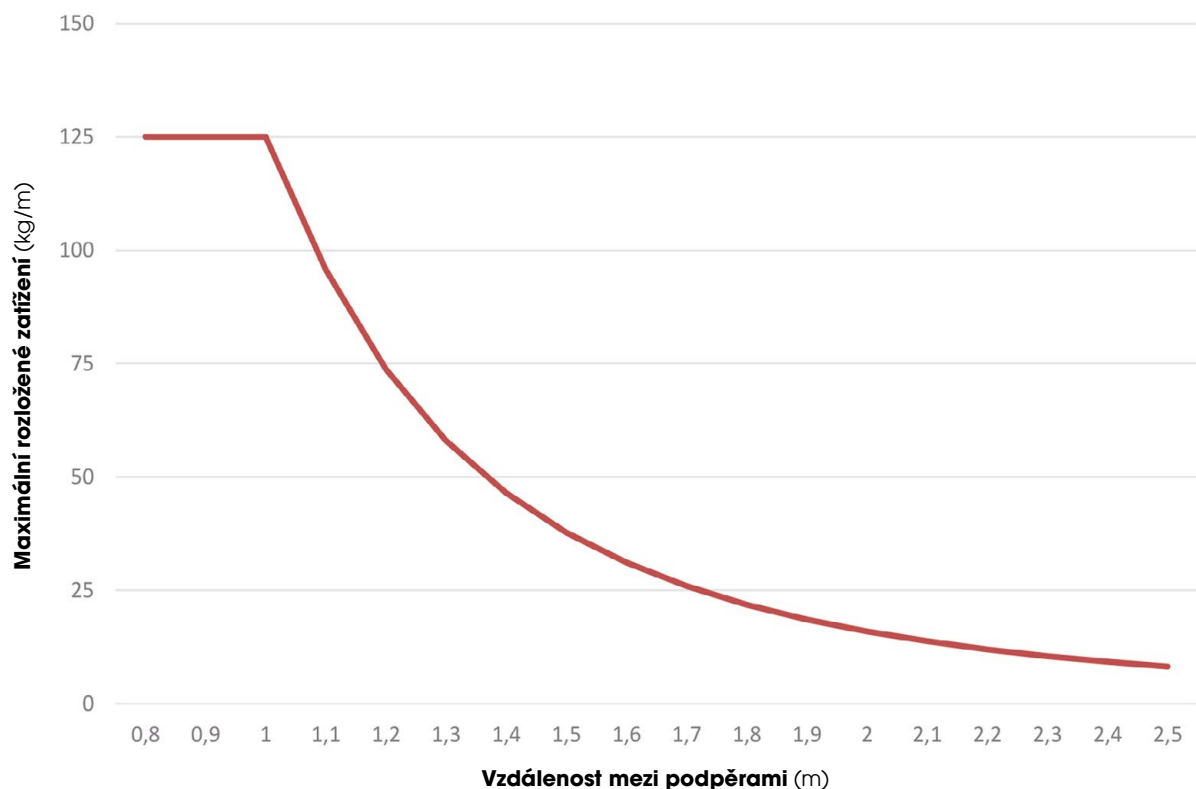

TRUBKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ SYSTÉMU LEAN



CHARAKTERISTIKA TRUBKOVÉHO SYSTÉMU

Trubkový systém ALUSIC obsahuje ucelený program komponentů pro komplexní montáž. Tento systém snižuje nejen čas zpracování a počet chyb, ale také zvyšuje produktivitu výroby.

Trubkový systém nabízí následující výhody:

- pevná konstrukce
- snadná instalace
- široké spektrum nastavení
- snížení nákladů
- kratší dodací lhůta
- modernizace pracoviště

TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Ocelové trubky jsou potaženy ABS.

ABS je plastický materiál odolný vůči poškození, chemikáliím, motorovým olejům a korozi.


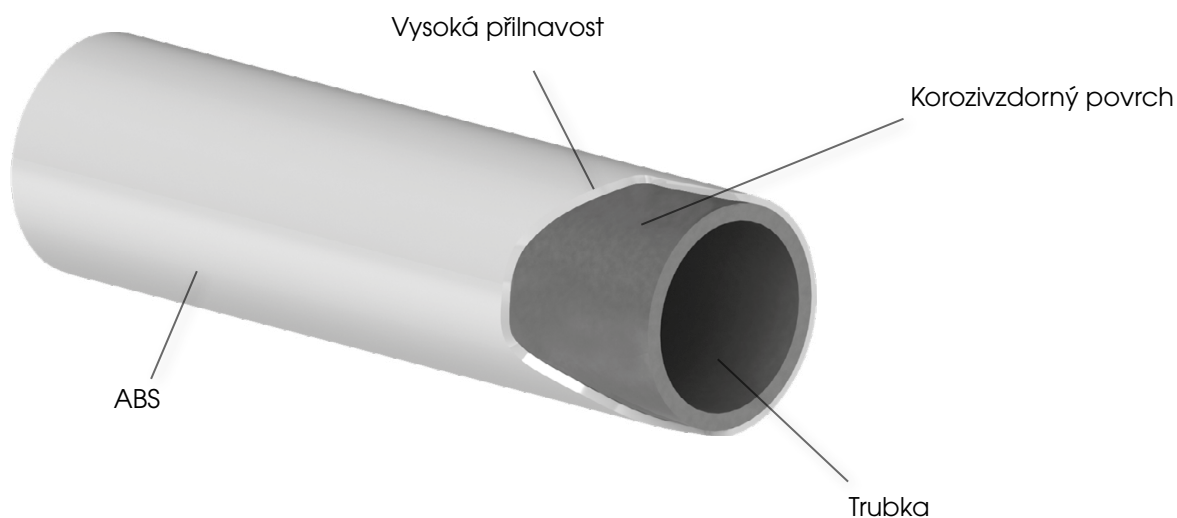



DIAGRAM POVOLENÉ ZÁTĚŽE V ZÁVILOSTI NA VZDÁLENOSTI PODPĚRY



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

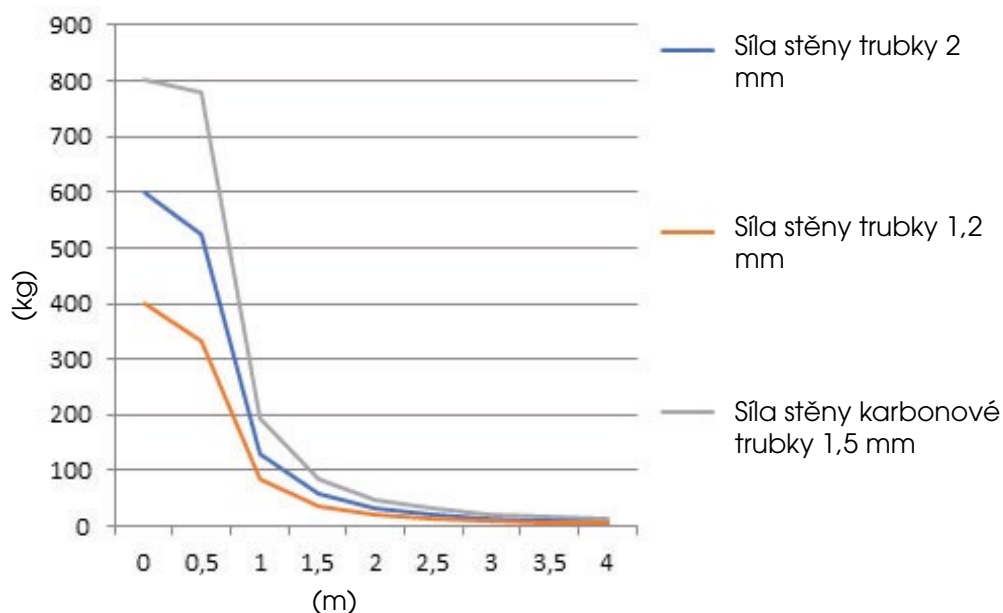

VZDÁLENOSTI VLOŽENÍ

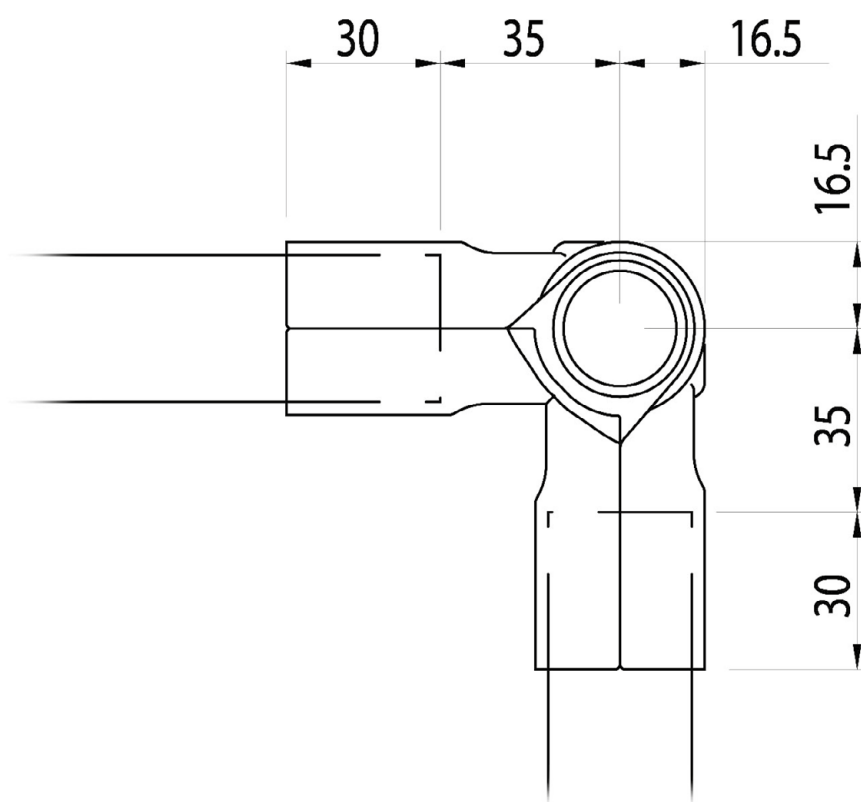




OCELOVÁ TRUBKA



Obj. č.	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$	mm^2	kg/m
015.028.001	0.69	0.69	0.53	0.53	85	0.66

Materiál: ocel/bílý ABS
Délka: 4 m




OCELOVÁ TRUBKA




Obj. č.	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$	mm^2	kg/m
015.028.001A	0.69	0.69	0.53	0.53	85	0.66

Materiál: ocel/ABS slonová kost
Délka: 4 m

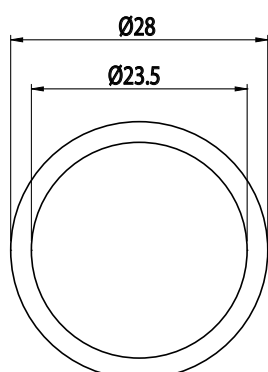




OCELOVÁ TRUBKA

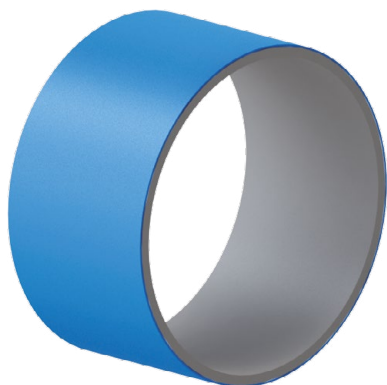

Obj. č.	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$	mm^2	kg/m
015.028.001B	0.69	0.69	0.53	0.53	85	0.66

Materiál: ocel/modrý ABS
Délka: 4 m

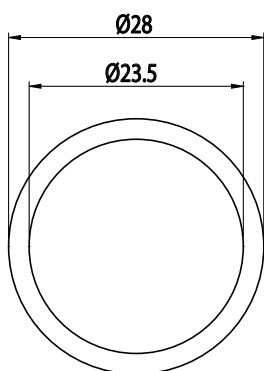


OCELOVÁ TRUBKA




Obj. č.	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$	mm^2	kg/m
015.028.001DB	0.69	0.69	0.53	0.53	85	0.66

Materiál: ocel/tmavě modrý ABS
Délka: 4 m

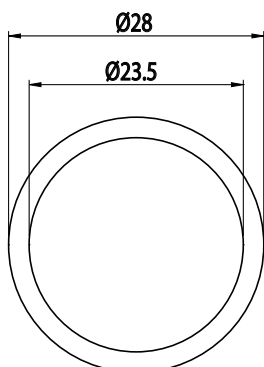



OCELOVÁ TRUBKA

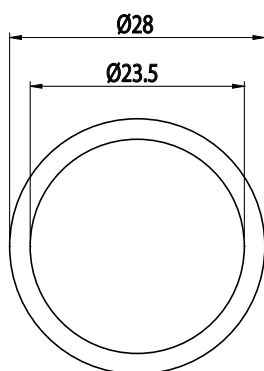


Obj. č.	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$	mm^2	kg/m
015.028.001ESD	0,69	0,69	0,53	0,53	85	0,66

Materiál: ocel/černý ABS

Délka: 4 m

Provedení: antistatické

OCELOVÁ TRUBKA




Obj. č.	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$	mm^2	kg/m
015.028.002	1,04	1,04	0,81	0,81	148,00	1,14

Materiál: ocel/bílý ABS

Délka: 4 m




OCELOVÁ TRUBKA

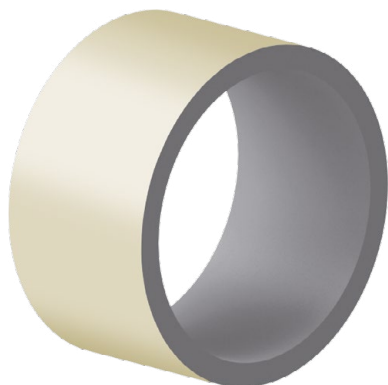

Obj. č.	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$	mm^2	kg/m
015.028.002A	1,04	1,04	0,81	0,81	148,00	1,14

Materiál: ocel/ABS slonová kost
Délka: 4 m

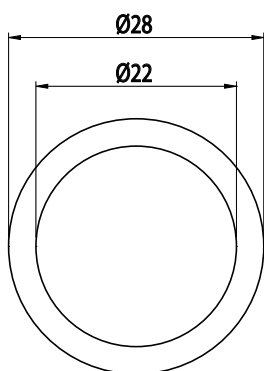


KARBONOVÁ TRUBKA

CARBON





Obj. č.	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$	mm^2	kg/m
015.028.015C	1,10	1,10	0,79	0,79	124,90	0,20

Materiál: karbon
Délka: 4 m






SPOJKA 90°

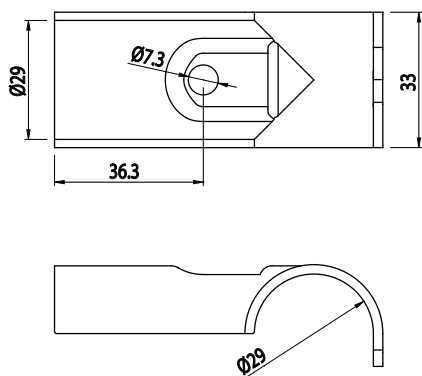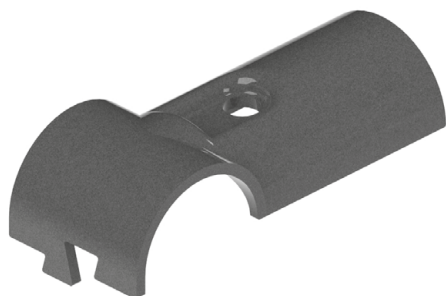



Obj. č.	Popis	g
015.100.001	Dodáváno bez šroubů	65
015.100.001ESD*	Dodáváno bez šroubů	65

*antistatické provedení, poniklovaný povrch

Materiál: ocel

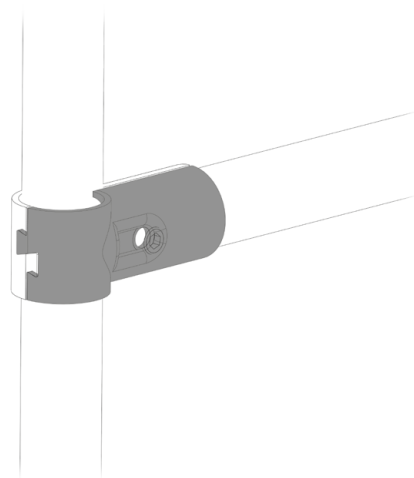



VNITŘNÍ SPOJKA 90°

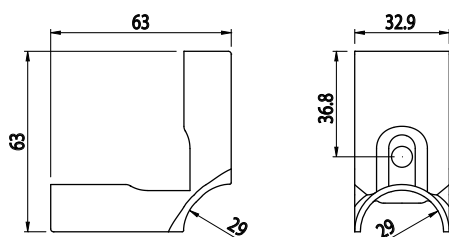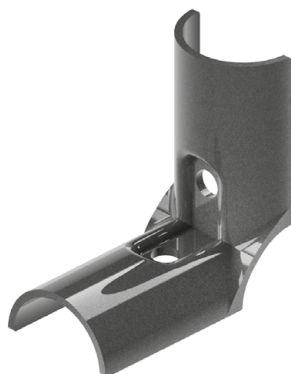

Obj. č.	Popis	g
015.100.002	Dodáváno bez šroubů	80
015.100.002ESD*	Dodáváno bez šroubů	80


*antistatické provedení, poniklovaný povrch

Materiál: ocel

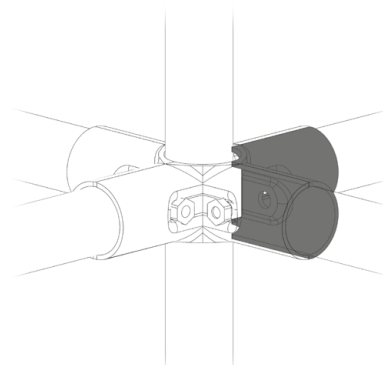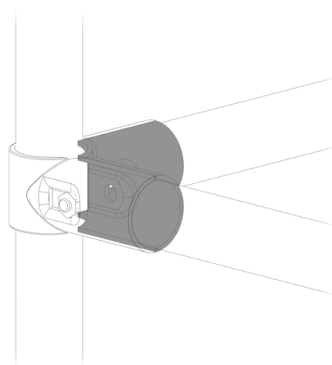




VNĚJŠÍ SPOJKA 270°

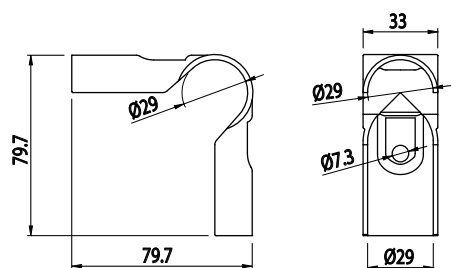



Obj. č.	Popis	g
015.100.003	Dodáváno bez šroubů	110
015.100.003ESD*	Dodáváno bez šroubů	110

*antistatické provedení, poniklovaný povrch

Materiál: ocel

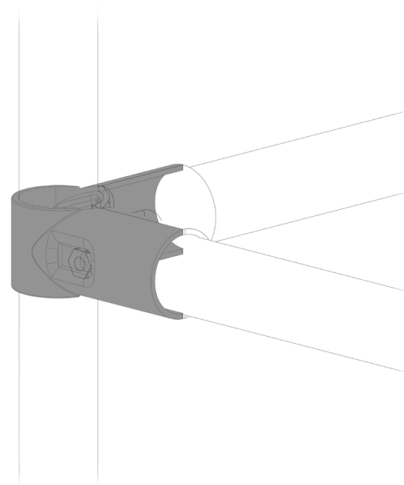


SPOJKA 180°

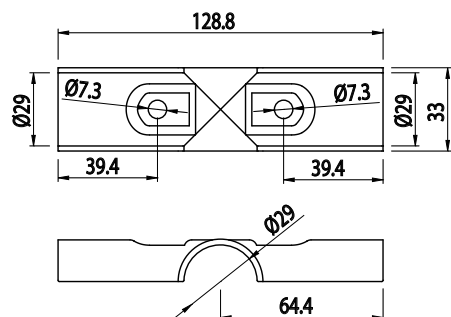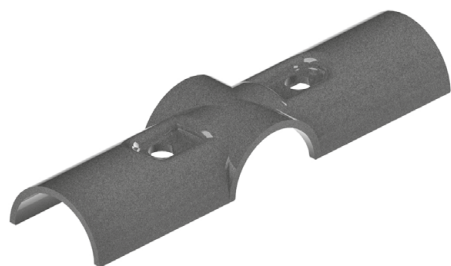

Obj. č.	Popis	g
015.100.004	Dodáváno bez šroubů	100
015.100.004ESD*	Dodáváno bez šroubů	100

*antistatické provedení, poniklovaný povrch


Materiál: ocel

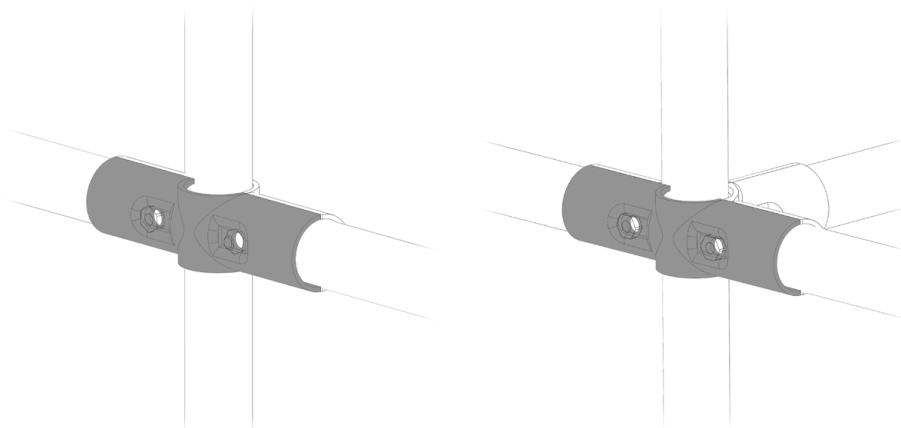






KOLMÁ SPOJKA

Obj. č.	Popis	g
015.100.006	Dodáváno bez šroubů	45

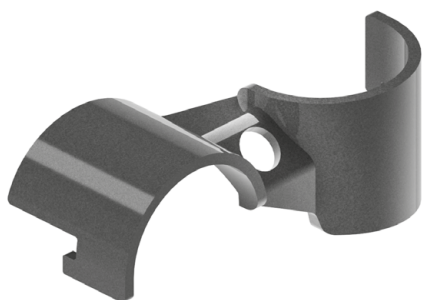

Materiál: ocel

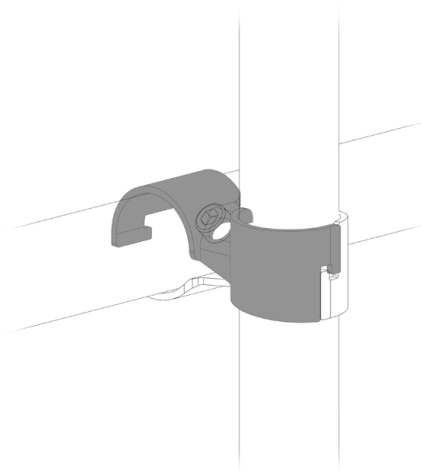




VNĚJŠÍ SPOJKA PRO KYVNÁ SPOJENÍ

Obj. č.	Popis	g
015.100.007A	Dodáváno bez šroubů	50
015.100.007AESD*	Dodáváno bez šroubů	50

*antistatické provedení, poniklovaný povrch



Materiál: ocel

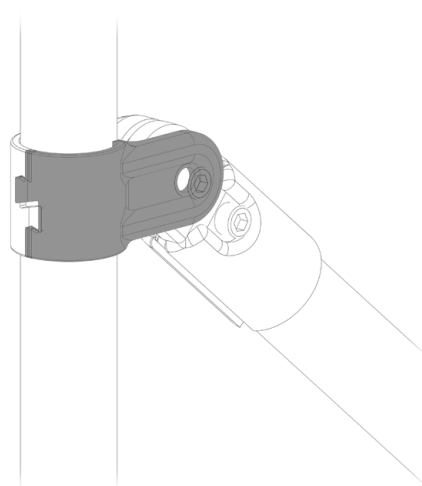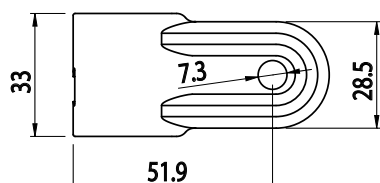






VNITŘNÍ SPOJKA PRO KYVNÁ SPOJENÍ

Obj. č.	Popis	g
015.100.007B	Dodáváno bez šroubů	70
015.100.007BESD*	Dodáváno bez šroubů	70

*antistatické provedení, poniklovaný povrch




Materiál: ocel

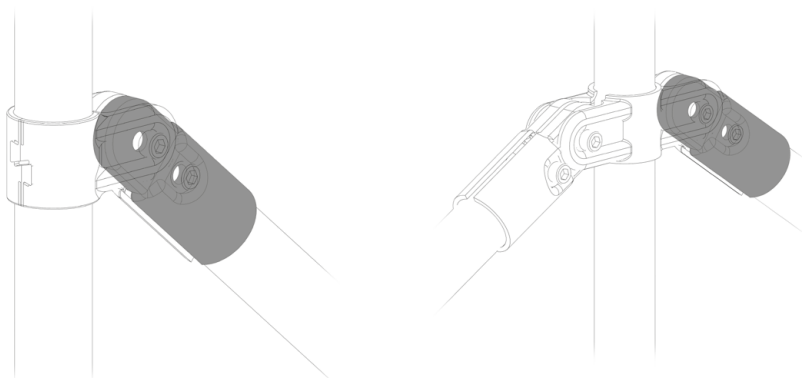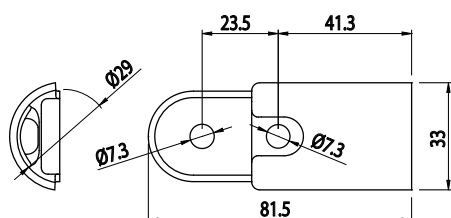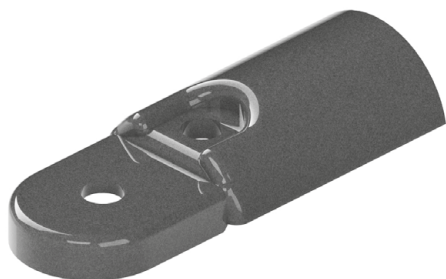

DVOJITÁ SPOJKA 90°

Obj. č.	Popis	g
015.100.009	Dodáváno bez šroubů	120


Materiál: ocel

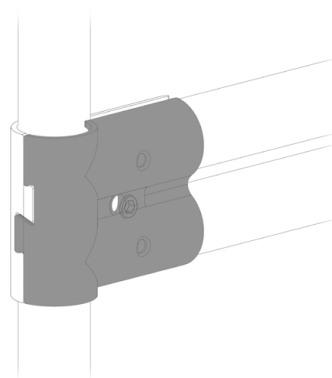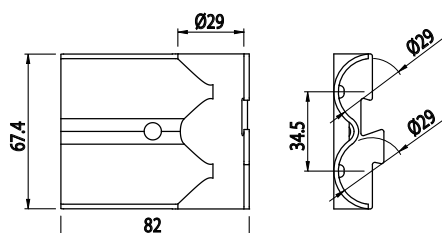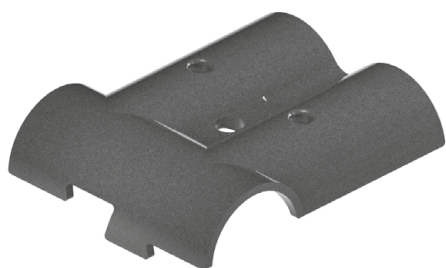





POSUVNÁ SPOJKA 90°

Obj. č.	Popis	g
015.100.012	Dodáváno bez šroubů	80

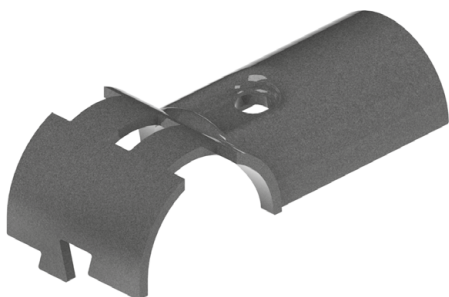


Materiál: ocel

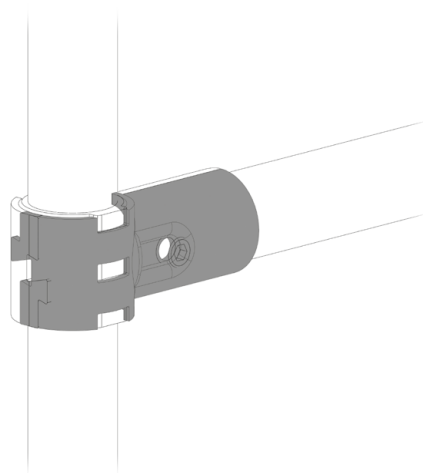
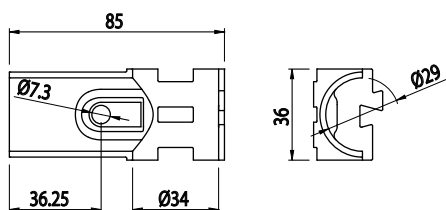


SPOJKA 45°, PRAVÁ

Obj. č.	Popis	g
015.100.013A	Dodáváno bez šroubů	60



Materiál: ocel

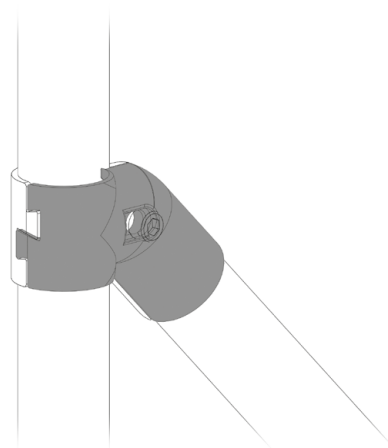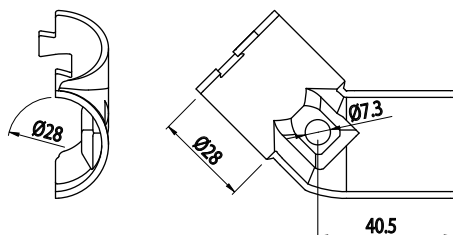





SPOJKA 45°, LEVÁ

Obj. č.	Popis	g
015.100.013B	Dodáváno bez šroubů	60




Materiál: ocel

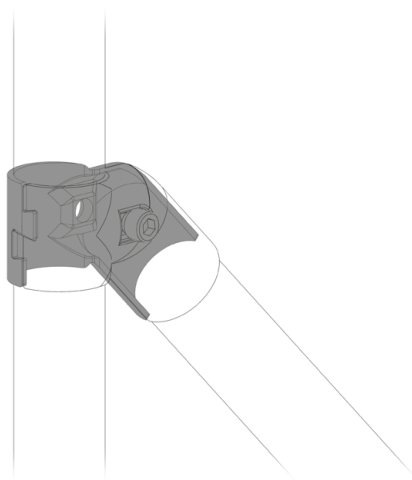
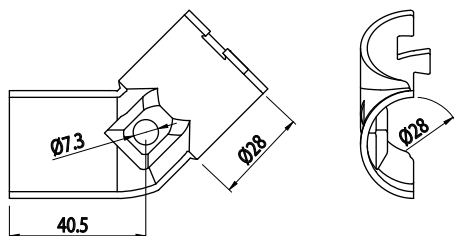


DVOJITÁ SPOJKA PRO KŘÍŽENÍ

Obj. č.	Popis	g
015.100.014	Dodáváno bez šroubů	65

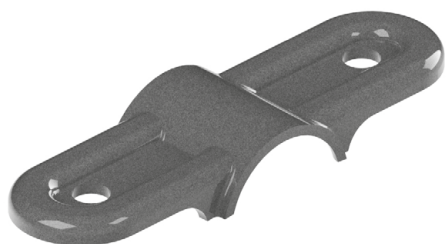

Materiál: ocel

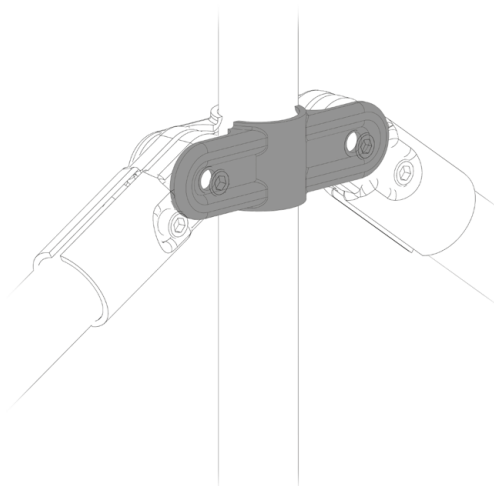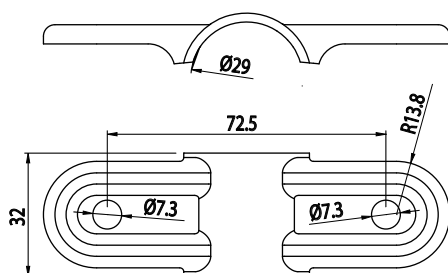





SPOJKA PRO POLICE, SPODNÍ

Obj. č.	Popis	g
015.100.015A	Dodáváno bez šroubů	40




Materiál: ocel

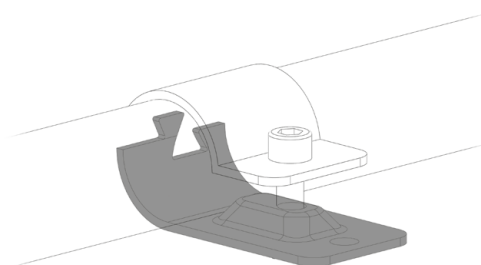
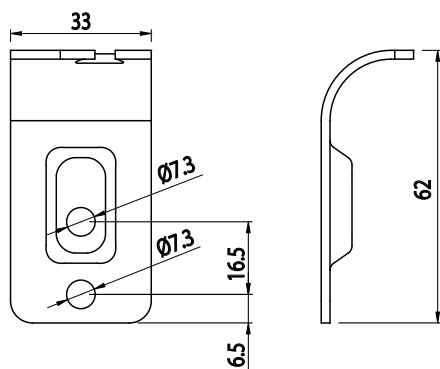


SPOJKA PRO POLICE, HORNÍ

Obj. č.	Popis	g
015.100.015B	Dodáváno bez šroubů	37

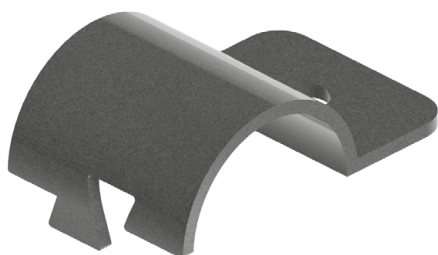


Materiál: ocel

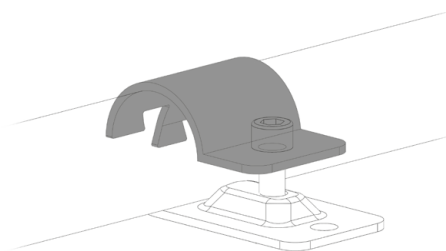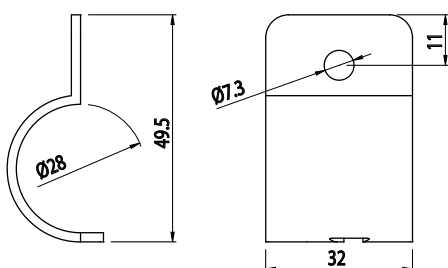






PARALELNÍ SPOJKA, POSUVNÁ

Obj. č.	Popis	g
015.100.018	Dodáváno bez šroubů	57

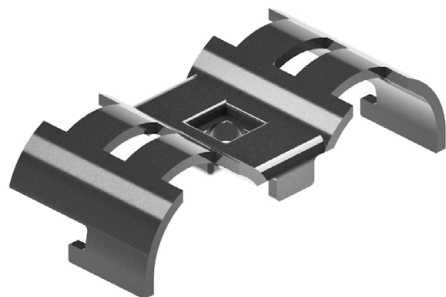


Materiál: ocel

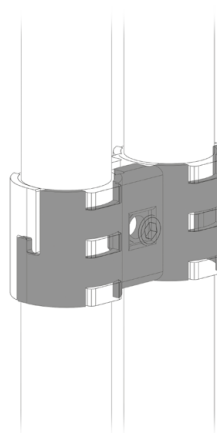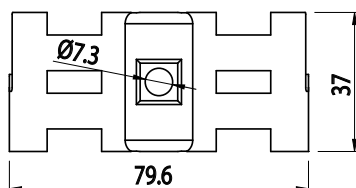




PARALELNÍ SPOJKA

Obj. č.	Popis	g
015.100.028	Dodáváno bez šroubů	49
015.100.028ESD*	Dodáváno bez šroubů	49

*antistatické provedení, poniklovaný povrch

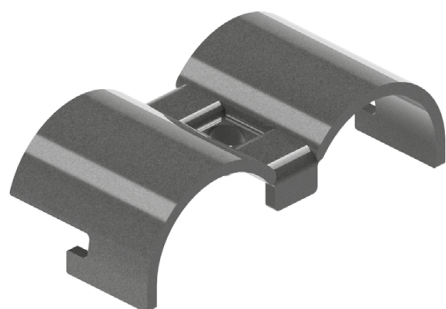


Materiál: ocel

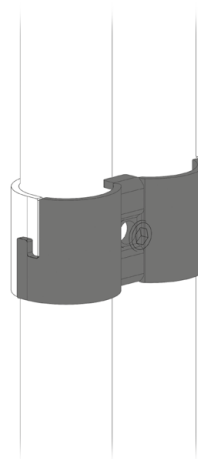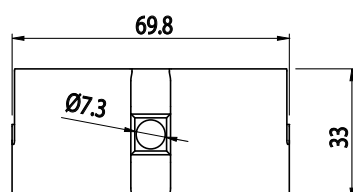





SPOJKA 45°

Obj. č.	Popis	g
015.100.045	Dodáváno bez šroubů	70

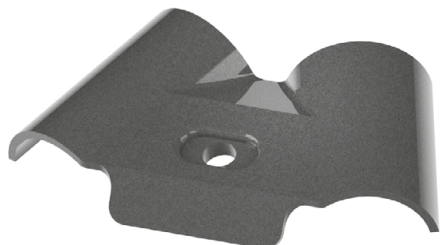

Materiál: ocel

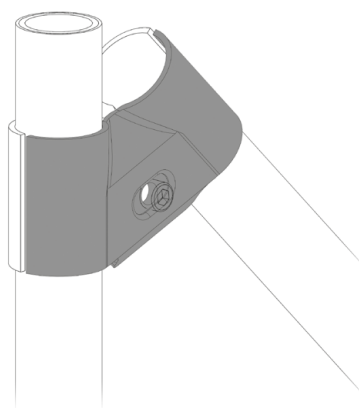



SPOJKA 90°

Obj. č.	Popis	g
015.100.090	Dodáváno bez šroubů	100
015.100.090ESD *	Dodáváno bez šroubů	100

*antistatické provedení, poniklovaný povrch



Materiál: ocel

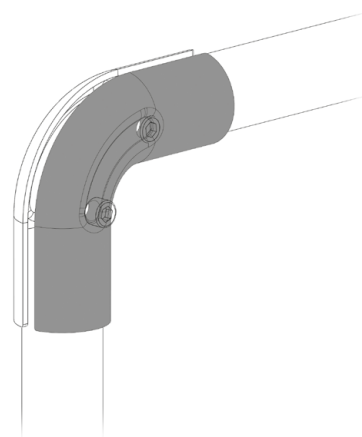
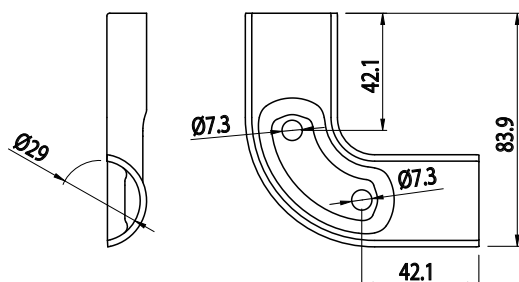


**SPOJKA 90° PRO PŘIPOJENÍ
K HLINÍKOVÉMU PROFILU**

Obj. č.	Popis	g
015.100.016	Dodáváno bez šroubů	55






Materiál: ocel

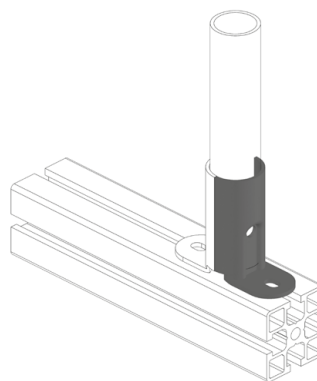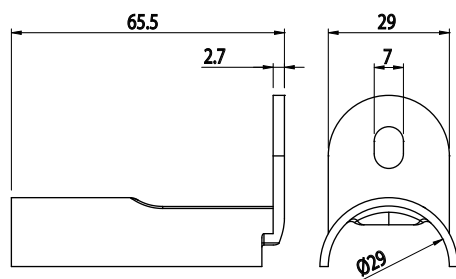






STANDARDNÍ DRÁHA, PLOCHÁ KOLEČKA

Obj. č.	Popis	kg/m
015.200.006	Ø kolečka 34 mm / délka dráhy 4 m	1,30

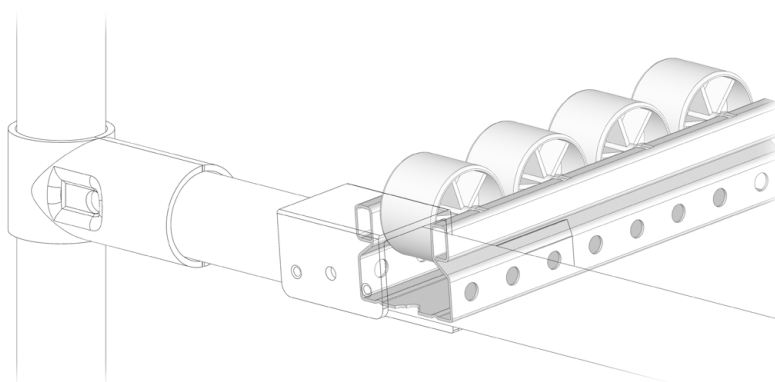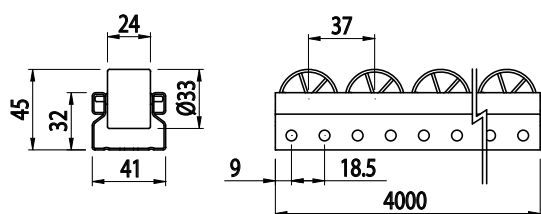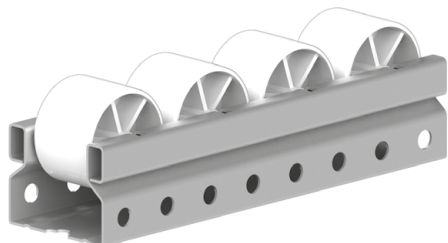




STANDARDNÍ DRÁHA, PLOCHÁ KOLEČKA

Obj. č.	Popis	kg/m
015.200.017	Ø kolečka 34 mm / délka dráhy 4 m	1,30

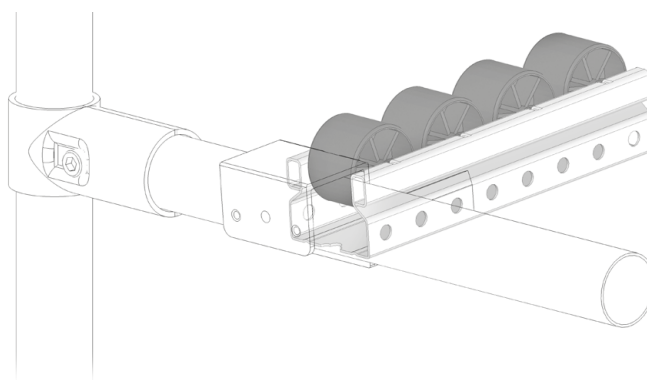
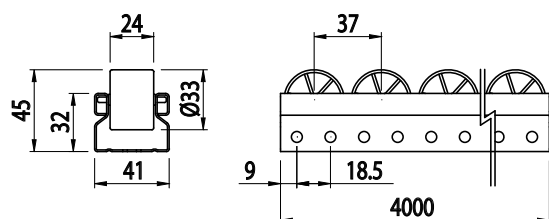
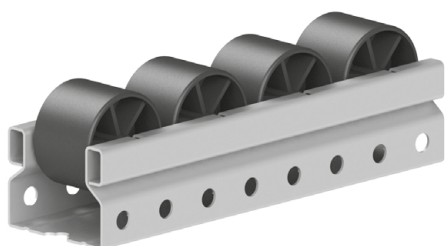


**STANDARDNÍ ESD DRÁHA,
PLOCHÁ KOLEČKA**

Obj. č.	Popis	kg/m
015.200.012	Ø kolečka 34 mm / délka dráhy 4 m	1,30

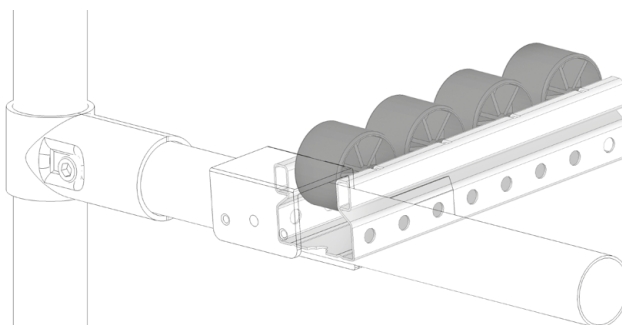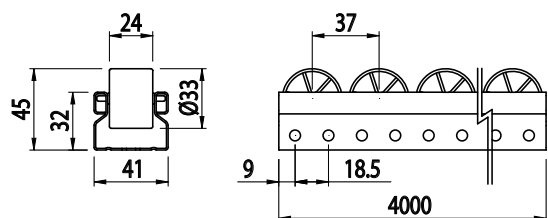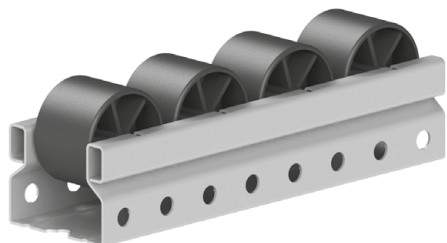**STANDARDNÍ DRÁHA,
OBLÁ KOLEČKA**



Obj. č.	Popis	kg/m
015.200.011	Ø kolečka 34 mm / délka dráhy 4 m	1,30

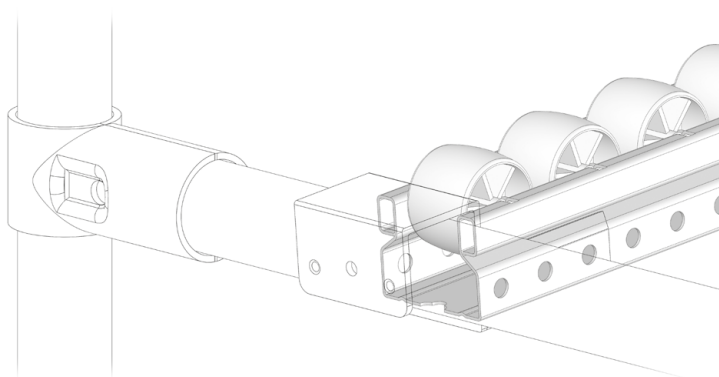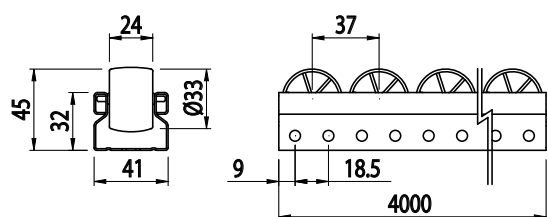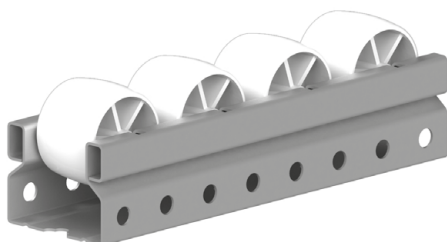






STANDARDNÍ DRÁHA, KOLEČKA S LEMEM

Obj. č.	Popis	kg/m
015.200.007	Ø kolečka 34 mm / délka dráhy 4 m	1,30

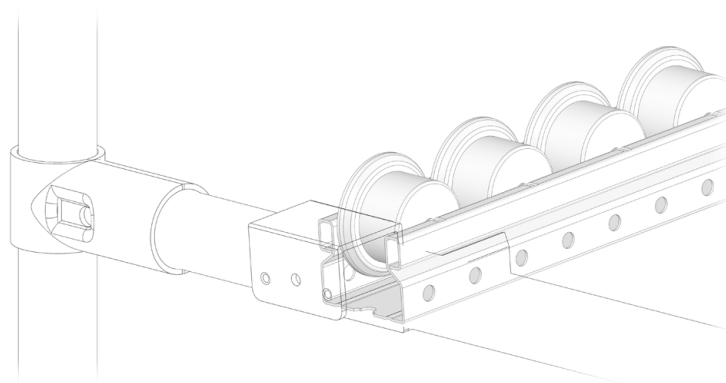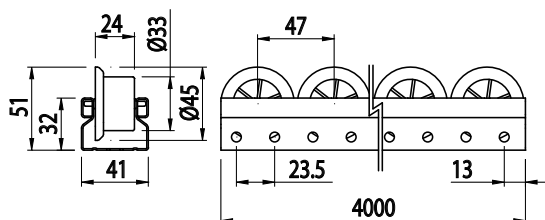

DRÁHA ESD, KOLEČKA S LEMEM




Obj. č.	Popis	kg/m
015.200.013	Ø kolečka 34 mm / délka dráhy 4 m	1,30

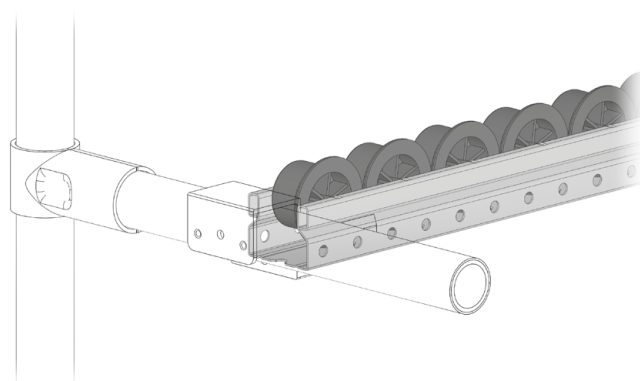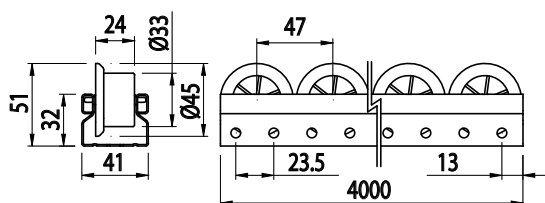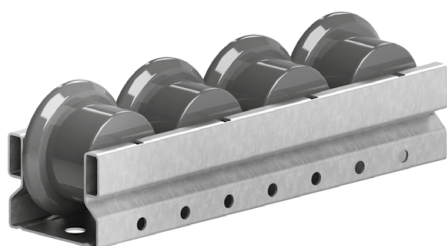






DVOJITÁ DRÁHA

Obj. č.	Popis	kg/m
015.200.008	Ø kolečka 34 mm / délka dráhy 4 m	1,30

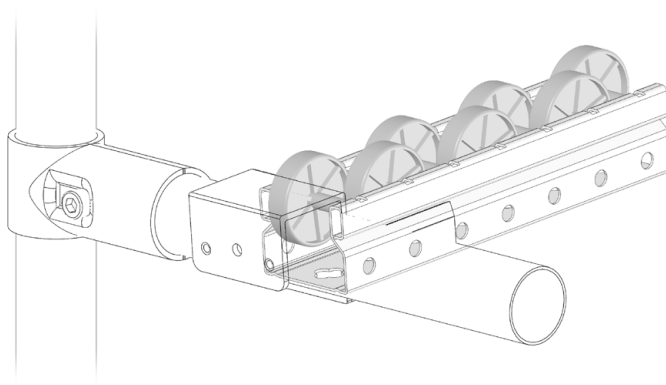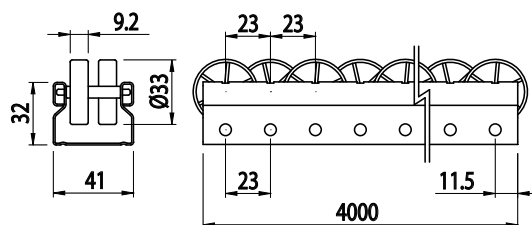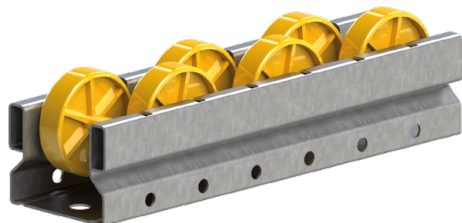

TROJITÁ DRÁHA




Obj. č.	Popis	kg/m
015.200.014	Ø dráhy 80 mm / délka dráhy 4 m	2,30

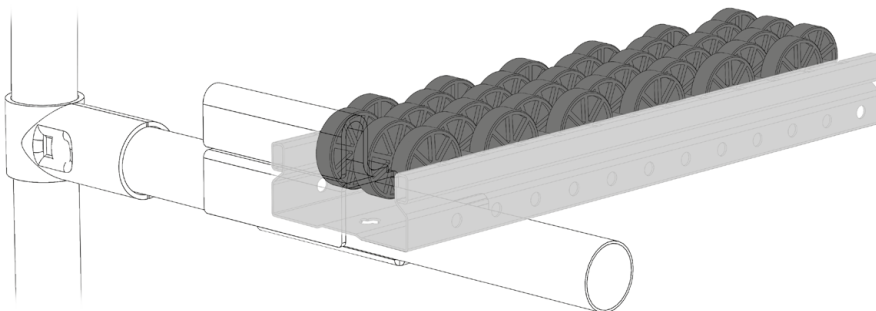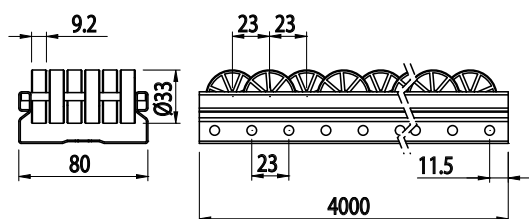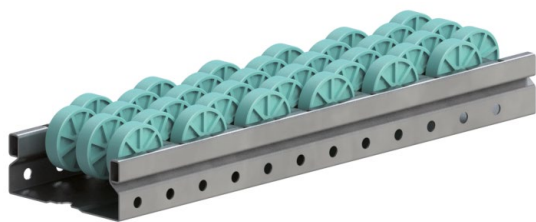






STŘEDOVÝ PLASTOVÝ PROFIL

Obj. č.	Popis	kg/m
015.200.009	Délka profilu 4 m	0,75

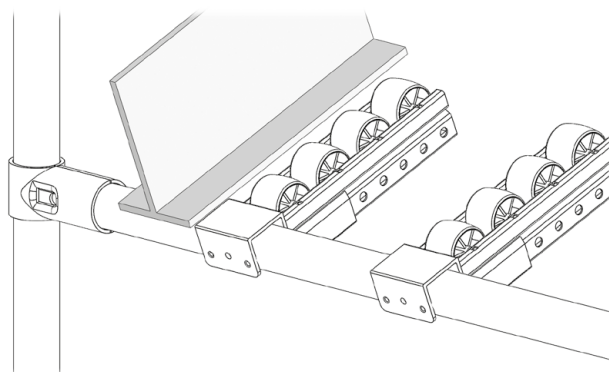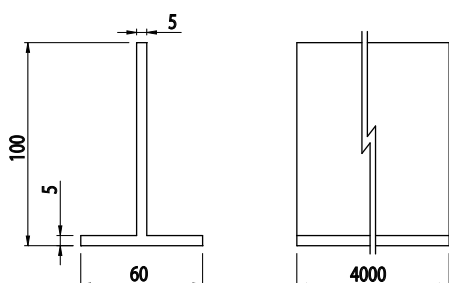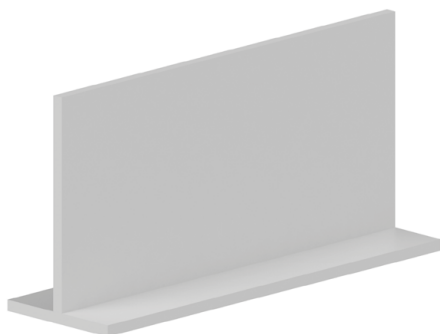

BOČNÍ PLASTOVÝ PROFIL




Obj. č.	Popis	kg/m
015.200.010	Délka profilu 4 m	0,70

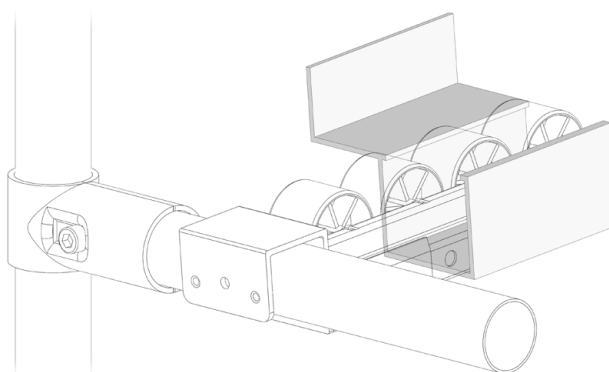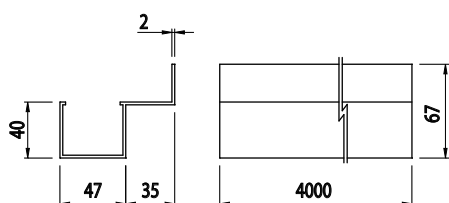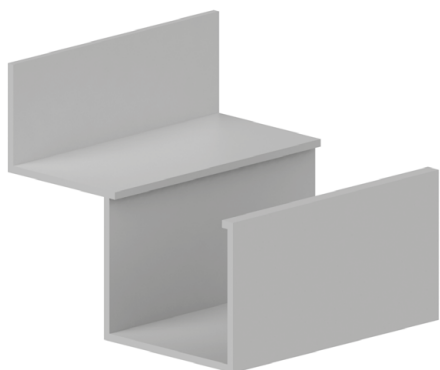






SPOJKA PRO DRÁHY

Obj. č.	Popis	g
015.200.001	Spojka bez zarážky	140

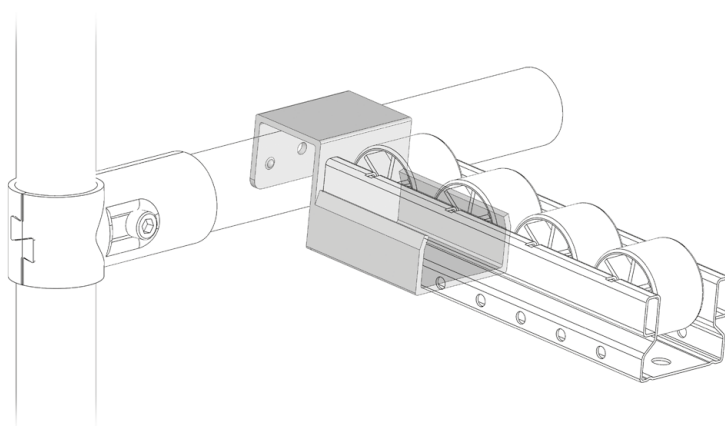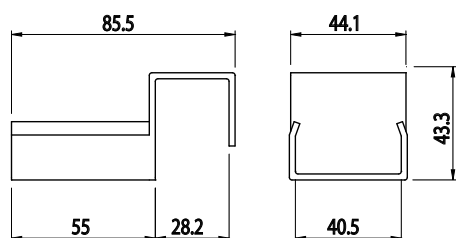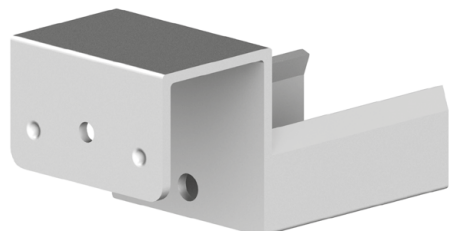

SPOJKA PRO DRÁHY




Obj. č.	Popis	g
015.200.002	Spojka se zarážkou	170

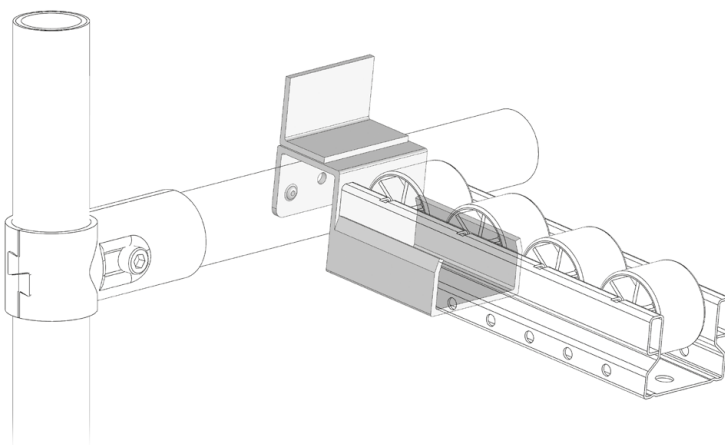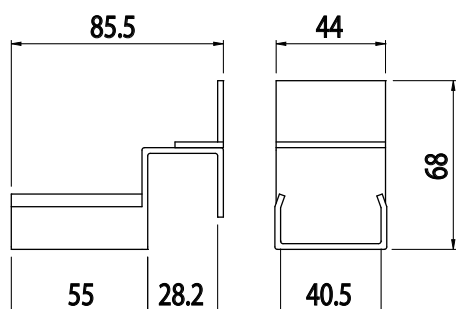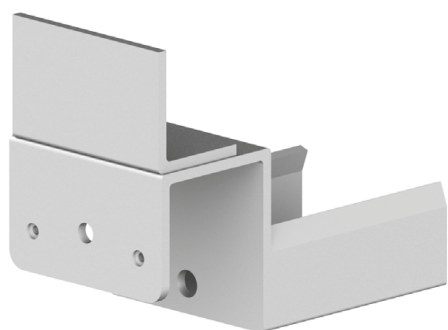





SPOJKA PRO DRÁHY

Obj. č.	Popis	g
015.200.003	Spojka s odsazenou zarážkou	200

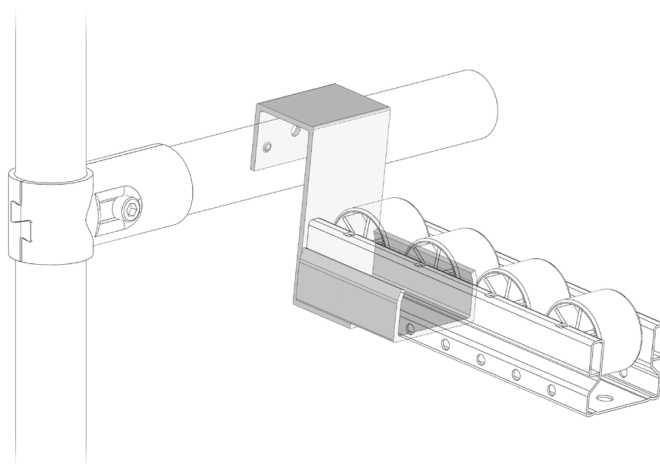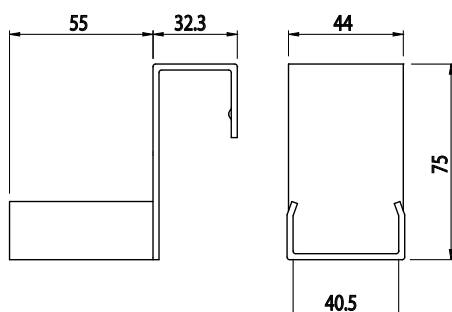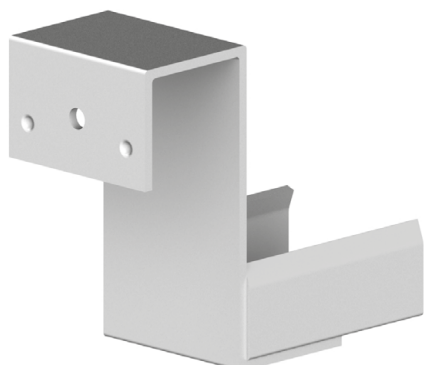




STŘEDOVÁ SPOJKA PRO DRÁHY

Obj. č.	Popis	g
015.200.004	Pro středové uchycení	80


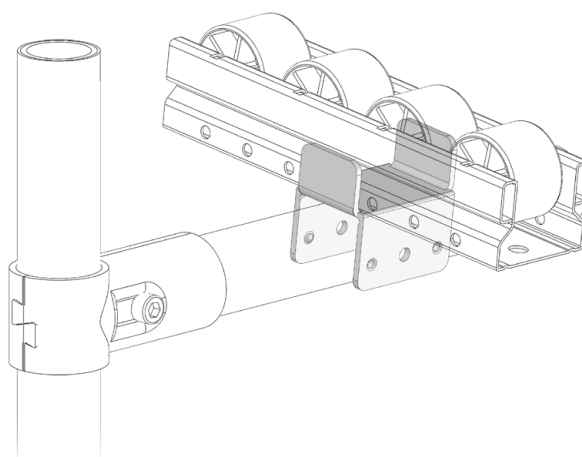
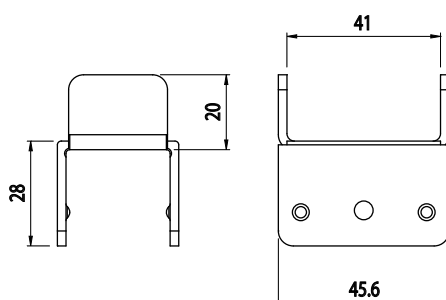


**PŘECHODOVÁ SPOJKA
PRO DRÁHY**

Obj. č.	Popis	g
015.200.005	Pro středové uchycení	220

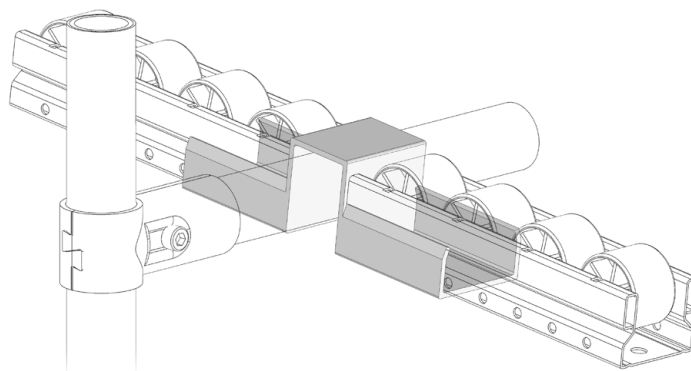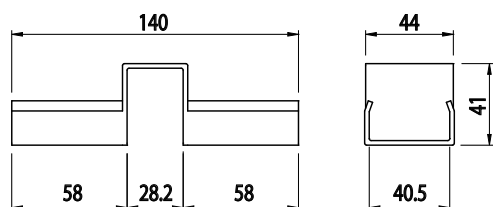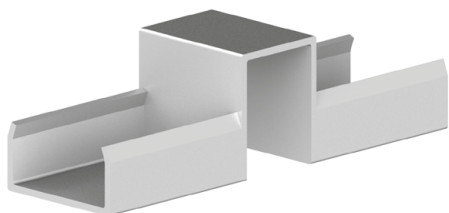**STANDARDNÍ SPOJKA
PRO DRÁHY Ø 80 mm**




Obj. č.	Popis	g
015.200.015	Spojka bez zarážky	140

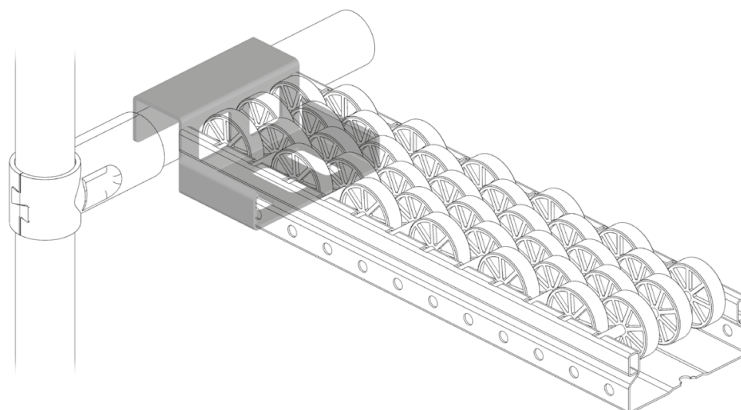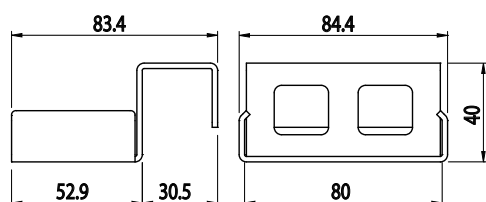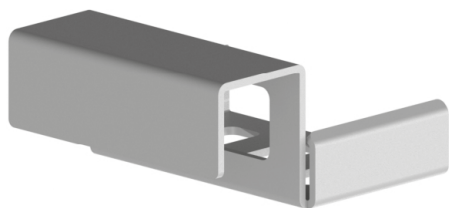



STANDARDNÍ SPOJKA PRO DRÁHY Ø 80 mm




Obj. č.	Popis	g
015.200.016	Spojka se zarážkou	170

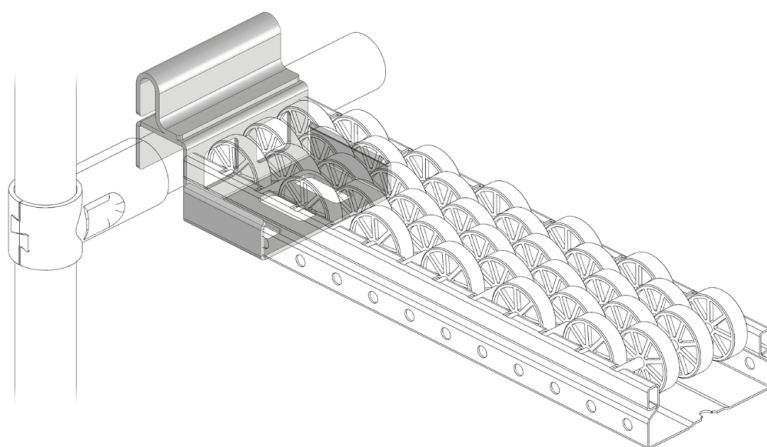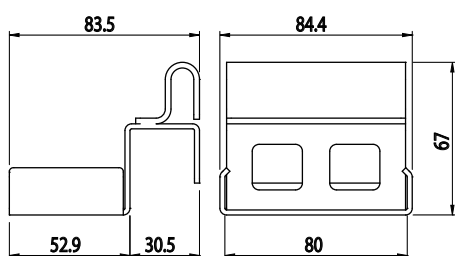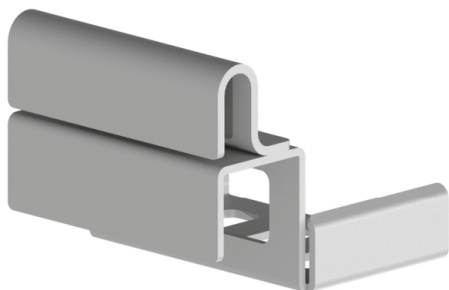






VLOŽKA PRO POSUVNOU SPOJKU

Obj. č.	Popis	g
015.300.001	Pro posouvání spojek	7

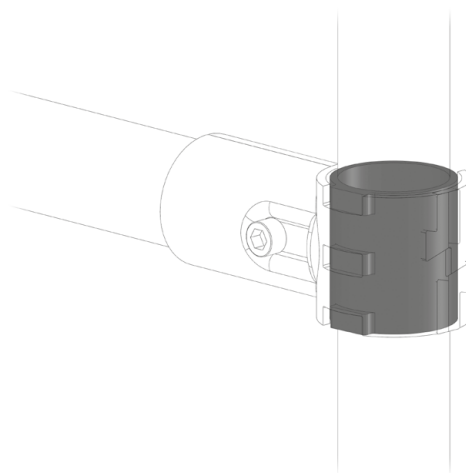

ZADNÍ ZÁVĚS



Obj. č.	Popis	g
015.300.002	Pro spojení s 015.300.003	1 220

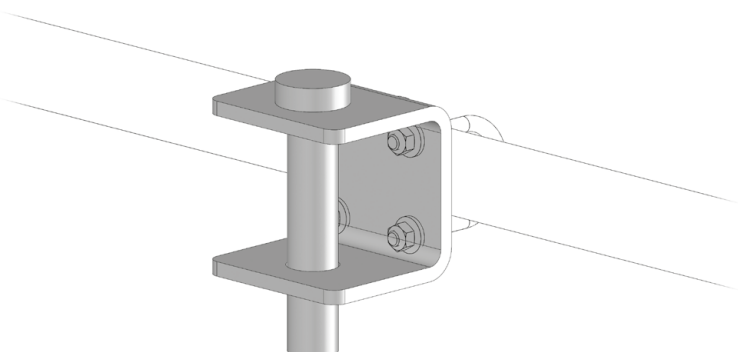







PŘEDNÍ ZÁVĚS

Obj. č.	Popis	g
015.300.003	Pro spojení s 015.300.002	2680

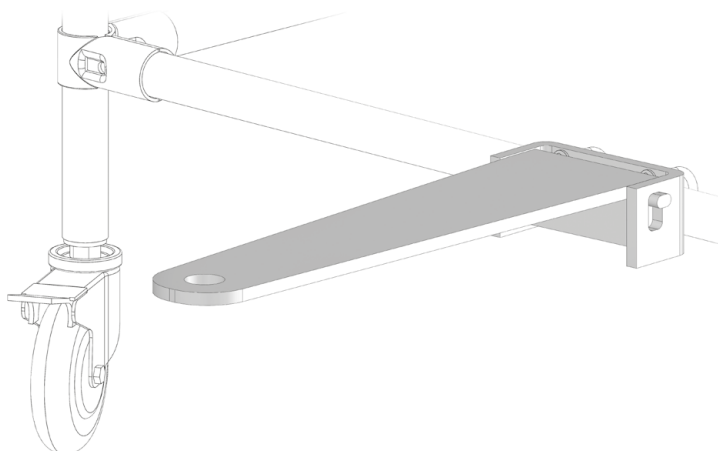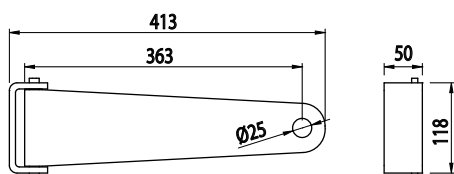

ZADNÍ ZÁVĚS



Obj. č.	Popis	g
015.300.016	Pro spojení s 015.300.017	4400

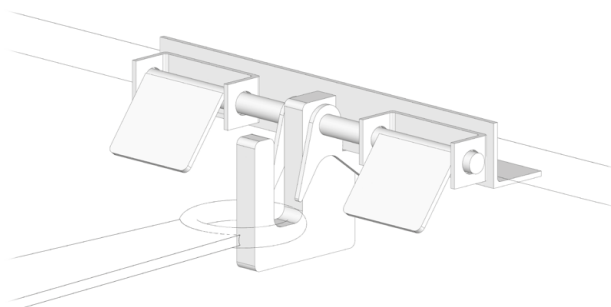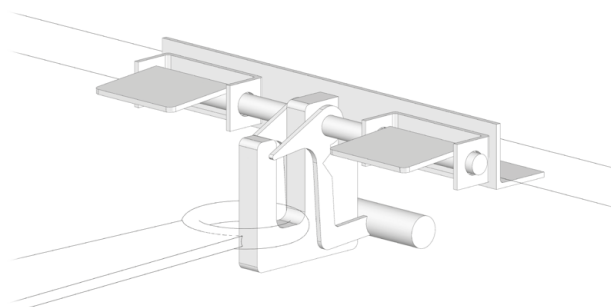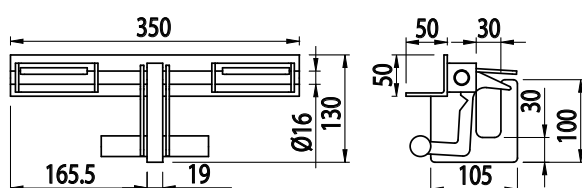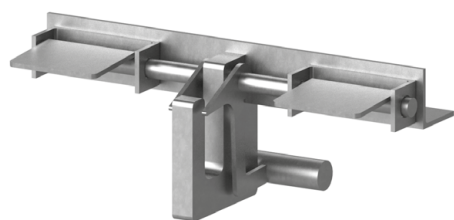





PŘEDNÍ ZÁVĚS

Obj. č.	Popis	g
015.300.017	Pro spojení s 015.300.016	3270

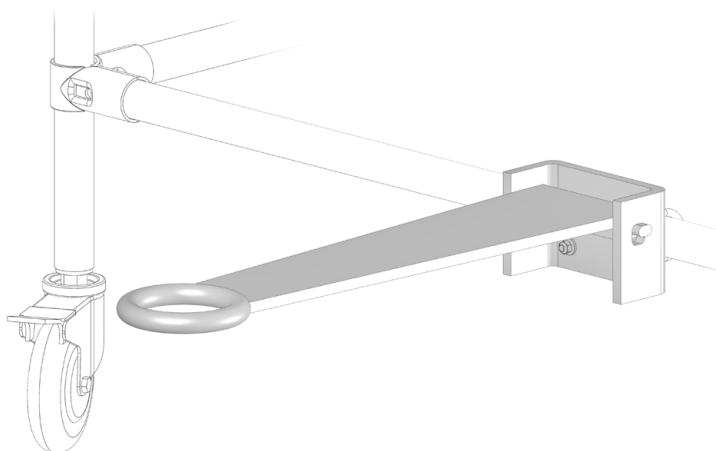

TŘMEN




Obj. č.	Popis	g
015.300.019	Pro upevnění závěsu	26

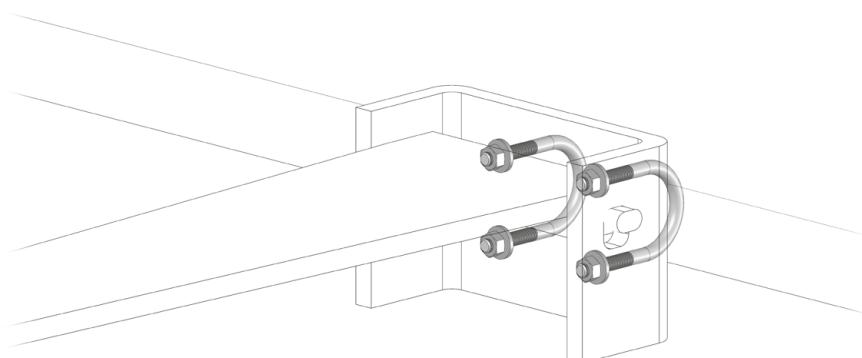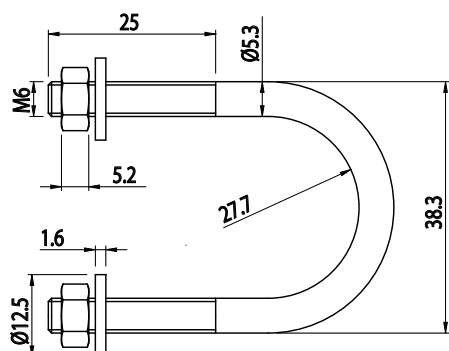





DESKA PRO MONTÁŽ KOLEČKA, HORNÍ

Obj. č.	Popis	g
015.300.004	Pro upevnění kolečka	110

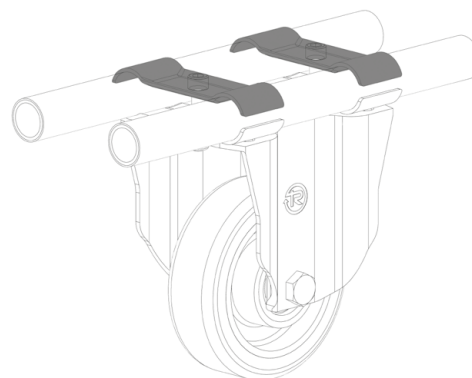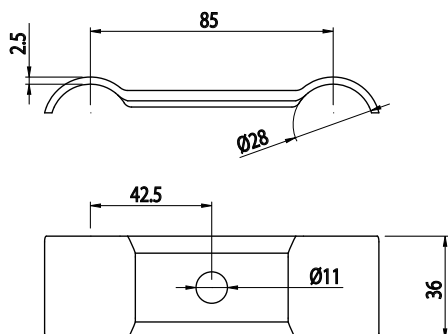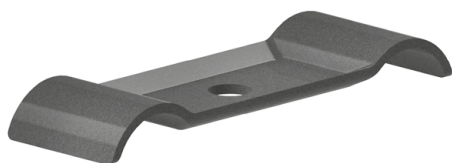

DESKA PRO MONTÁŽ KOLEČKA, SPODNÍ




Obj. č.	Popis	g
015.300.005	Pro upevnění kolečka	110

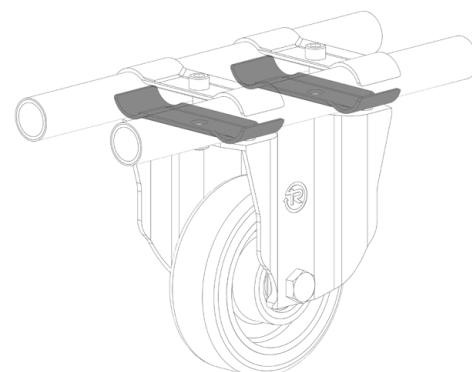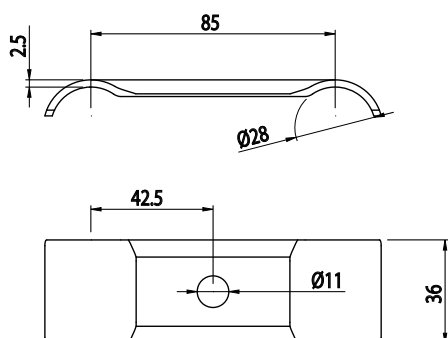






DESKA PRO MONTÁŽ KOLEČKA

Obj. č.	Popis	g
015.300.020	Pro upevnění kolečka	110

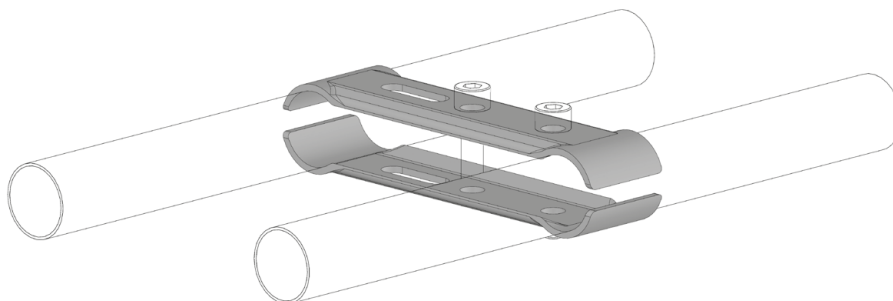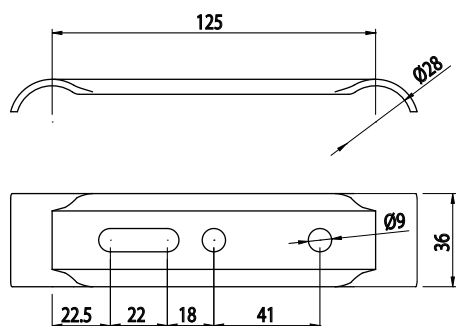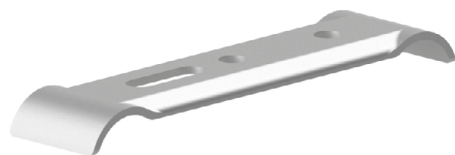
DESKA PRO MONTÁŽ KOLEČKA,
LEVÁ

Obj. č.	Popis	g
015.300.006	Pro rohové upevnění kolečka	1280

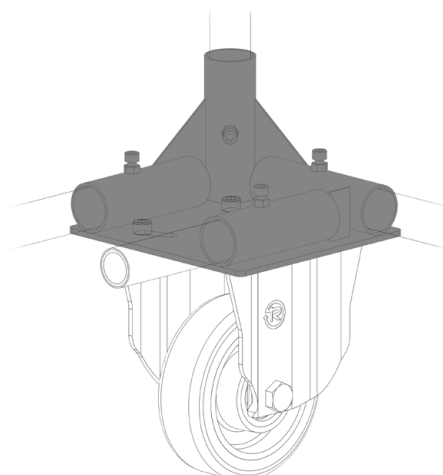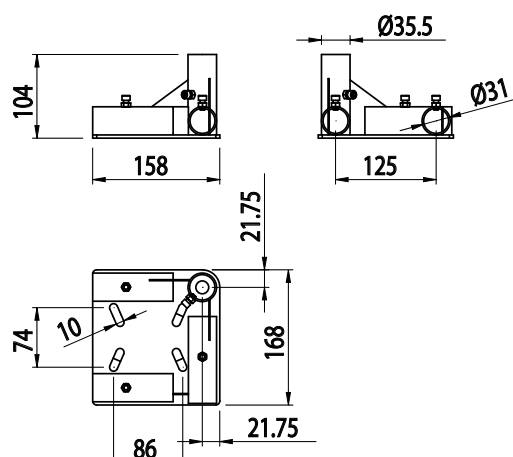
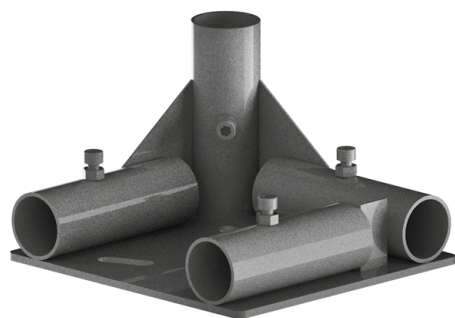




DESKA PRO MONTÁŽ KOLEČKA, PRAVÁ


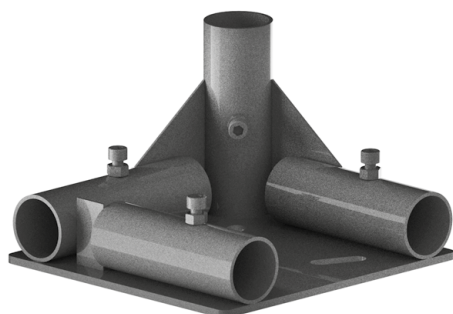


Obj. č.	Popis	g
015.300.007	Pro rohové upevnění kolečka	1 280

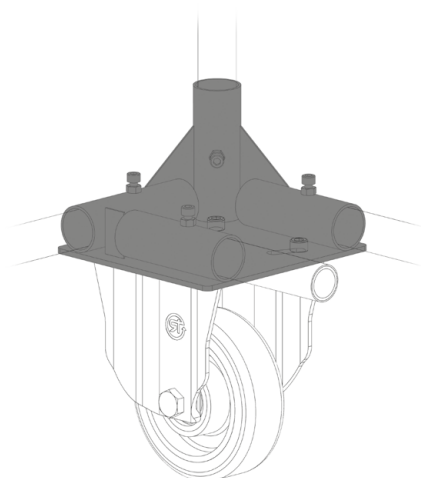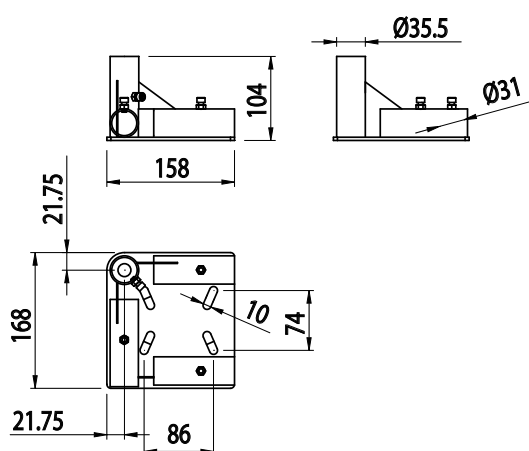

HÁK



Obj. č.	Popis	g
015.300.018	Pro zavěšení příslušenství	2

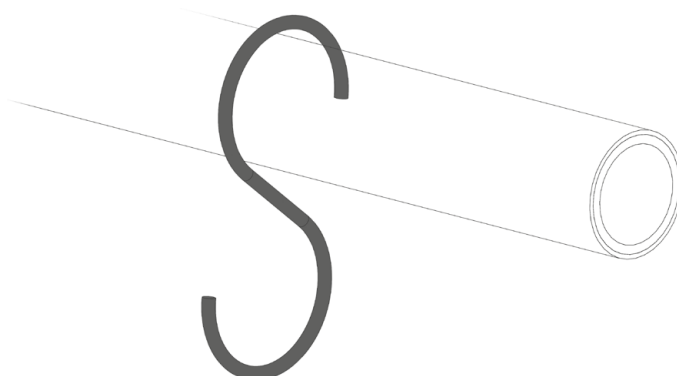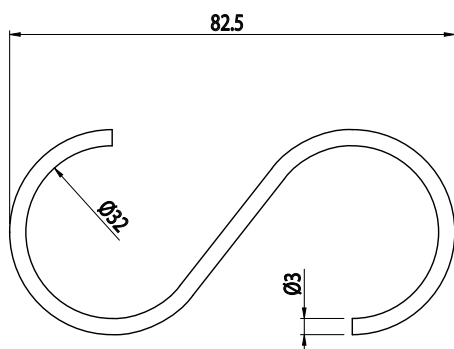






PŘÍCHYTKA PRO VISAČKY

Obj. č.	Popis	g
015.300.011	Pro uchycení visačky	5

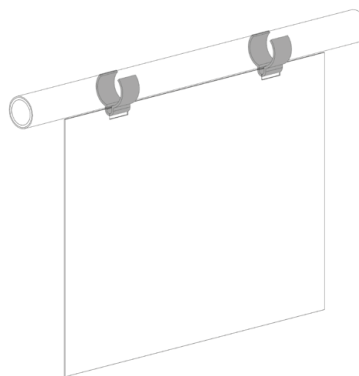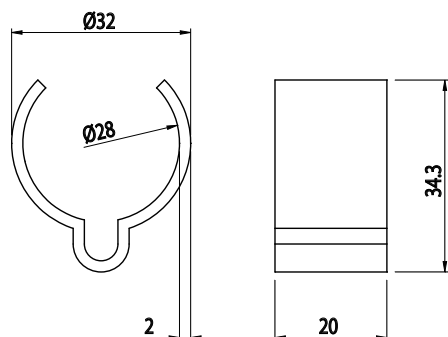

VISAČKA 180×85 mm




Obj. č.	Popis	g
015.300.009	Pro identifikaci produktu	12

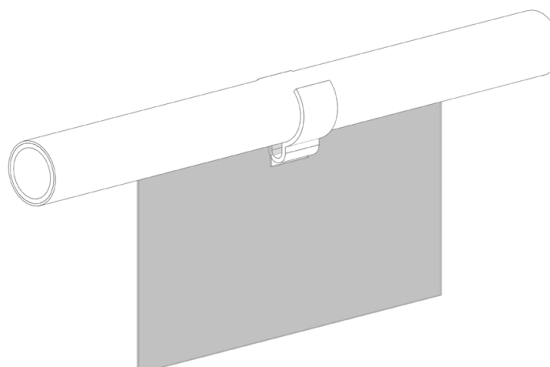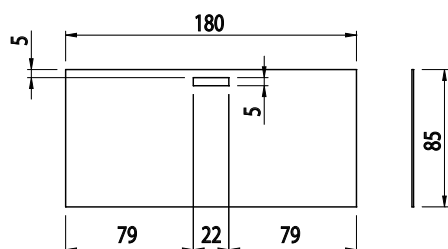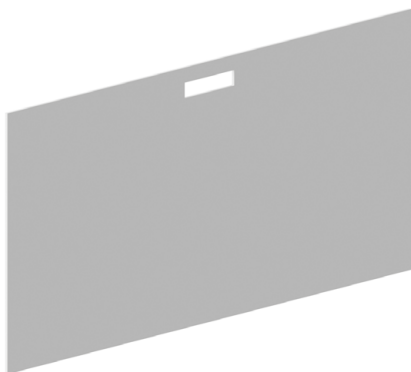






VISAČKA 310 × 225 mm

Obj. č.	Popis	g
015.300.010	Pro identifikaci produktu	12

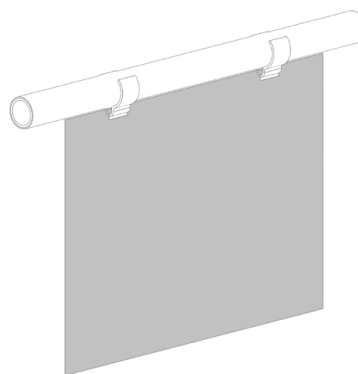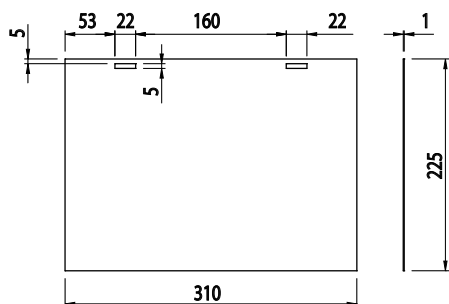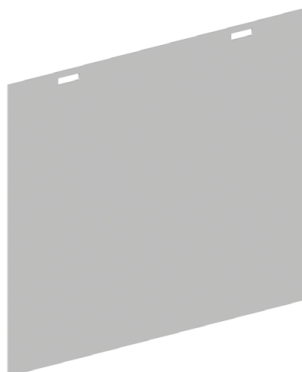

PRYŽOVÝ PODSTAVEC

Obj. č.	Popis	g
015.300.008	Rýhovaný pryžový podstavec	35

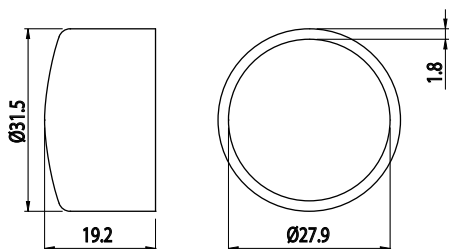





ZÁSLEPKY




Obj. č.	Popis	g
015.300.021	M8 - d=22	22
015.300.022	M12 - d=22	17
015.300.023	M8 - d=23,5	23
015.300.024	M12 - d=23,5	18

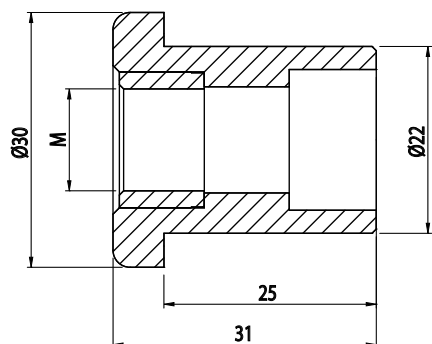

ZÁSLEPKA





Obj. č.	Popis	g
015.300.012	Pro zaslepení trubky	8

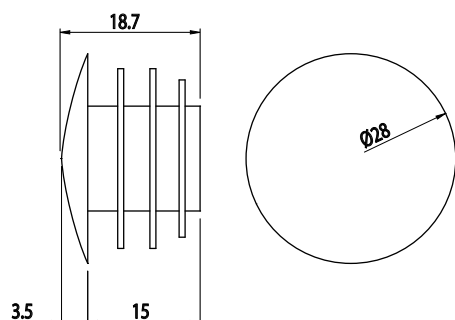





DRÁTĚNÝ HÁK

Obj. č.	Popis	g
015.300.013	Pro ukončení dráhy	182

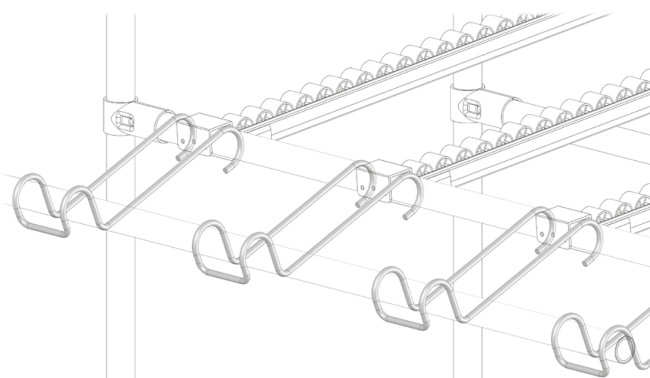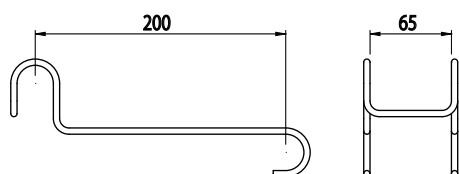

DRÁTĚNÝ HÁK



Obj. č.	Popis	g
015.300.014	Pro ukončení dráhy	230

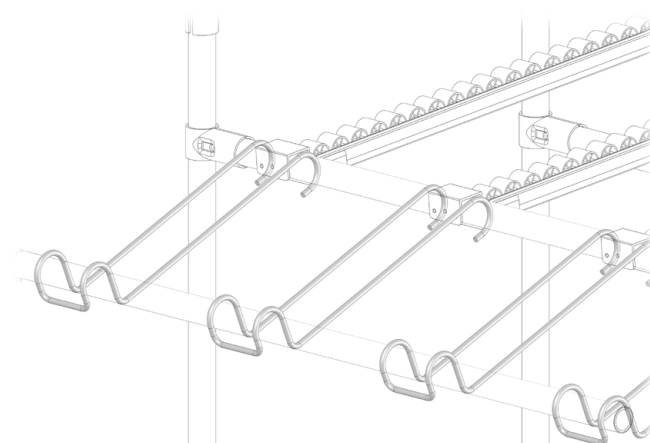




DRÁTĚNÝ HÁK

Obj. č.	Popis	g
015.300.015	Pro ukončení dráhy	270

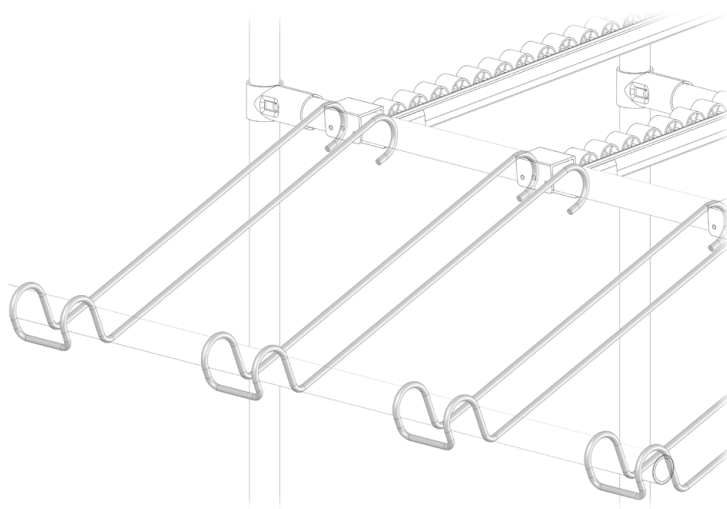





PEVNÉ KOLEČKO, Ø 100 mm

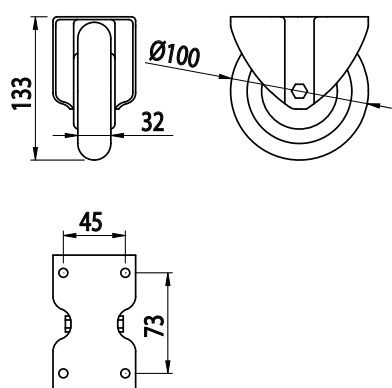


Obj. č.	Popis	g
015.400.001	Ocelová konzola + polyuretanové kolečko	370



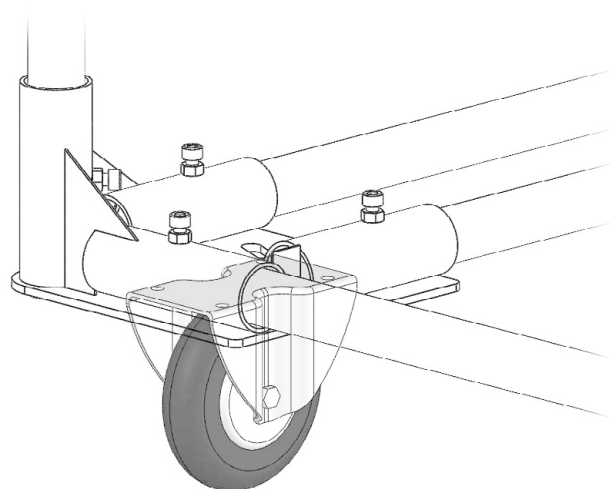


OTOČNÉ KOLEČKO, Ø 100 mm



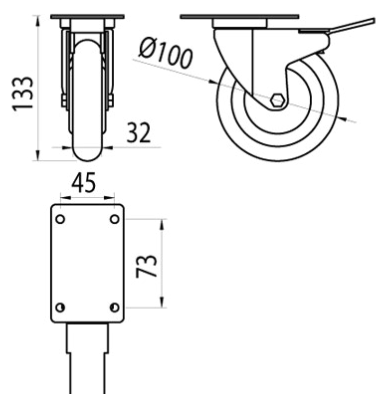


Obj. č.	Popis	g
015.400.002	Ocelová konzola + polyuretanové kolečko	420

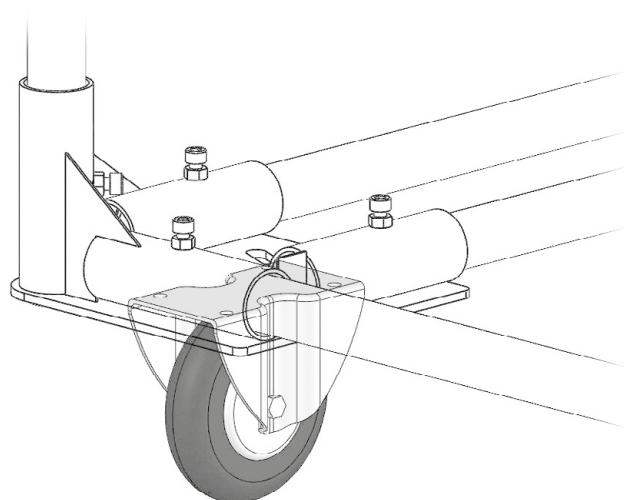


**OTOČNÉ KOLEČKO S BRZDOU,
Ø 100mm**

Obj. č.	Popis	g
015.400.003	Ocelová konzola + polyuretanové kolečko	495

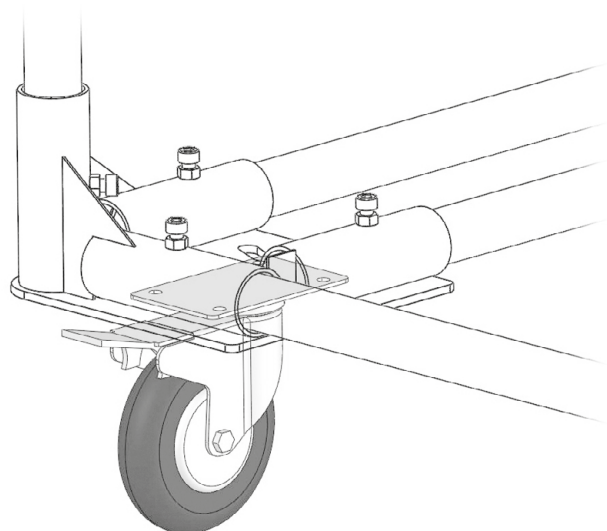

**OTOČNÉ KOLEČKO DO TRUBKY,
Ø 100mm**

Obj. č.	Popis	g
015.400.004	Ocelová konzola + polyuretanové kolečko	420

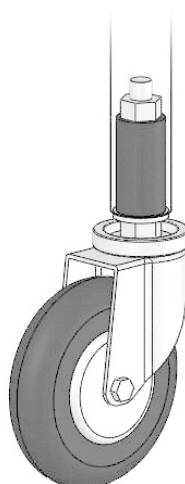





OTOČNÉ KOLEČKO DO TRUBKY S BRZDOU, Ø 100 mm

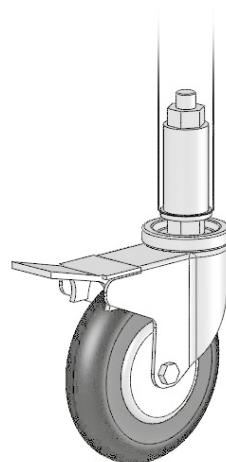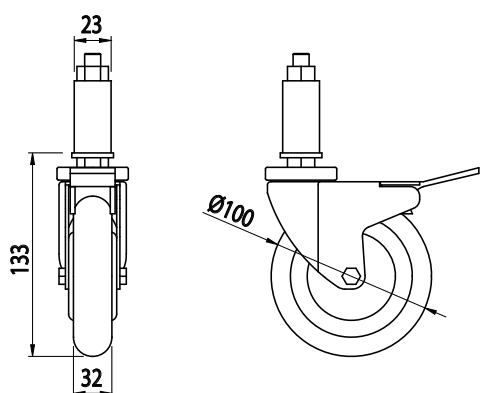

Obj. č.	Popis	g
015.400.005	Ocelová konzola + polyuretanové kolečko	470

PEVNÉ KOLEČKO, Ø 125 mm

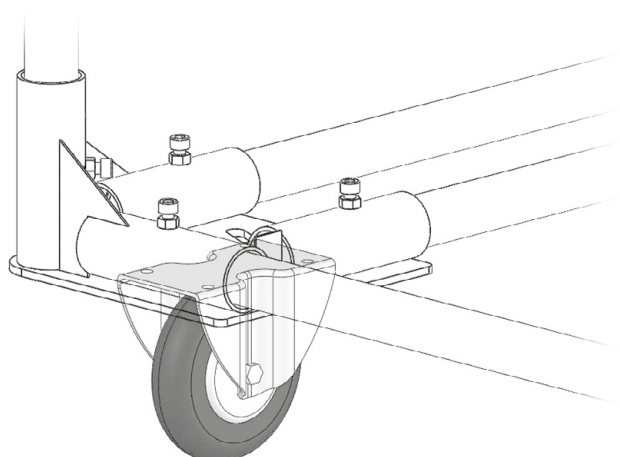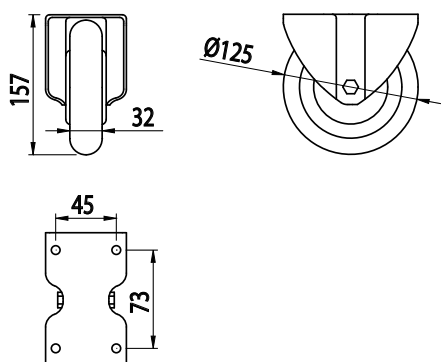



Obj. č.	Popis	g
015.400.006	Ocelová konzola + polyuretanové kolečko	400



OTOČNÉ KOLEČKO, Ø 125 mm





Obj. č.	Popis	g
015.400.007	Ocelová konzola + polyuretanové kolečko	450

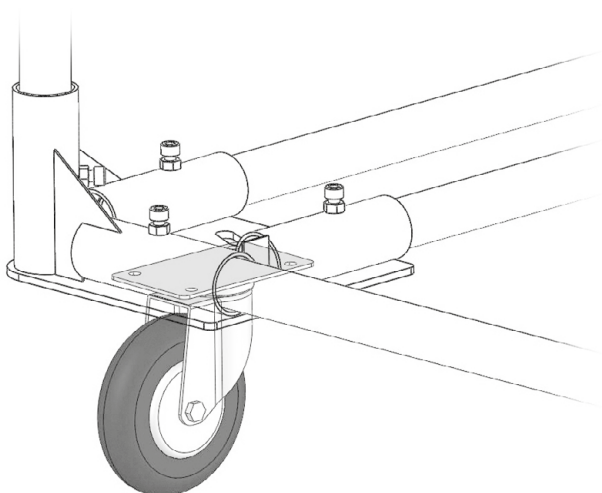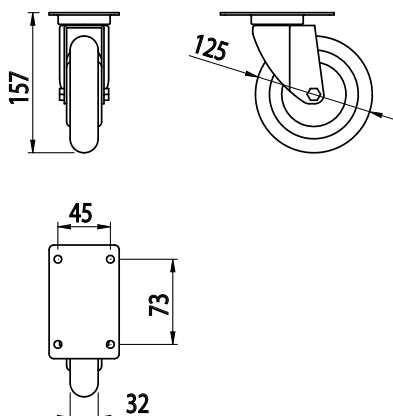

OTOČNÉ KOLEČKO S BRZDOU, Ø 125 mm





Obj. č.	Popis	g
015.400.008	Ocelová konzola + polyuretanové kolečko	520

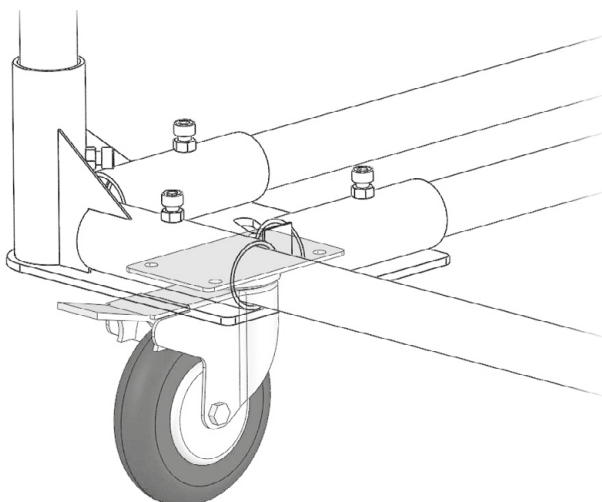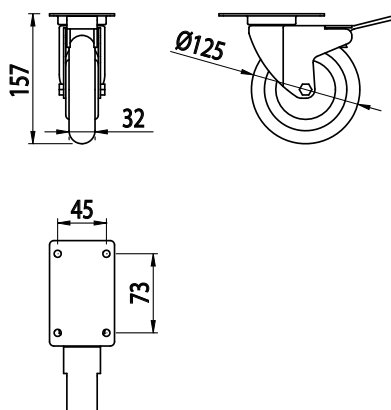





ŠROUB M6 + MATICE M6

Obj. č.	Popis	g
015.400.009	Pro upevnění spojky	8

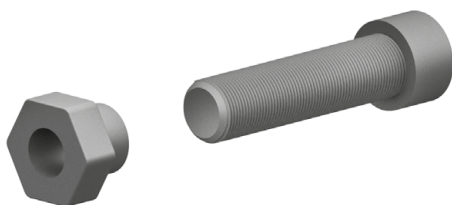

ŠROUB M6 + MATICE M6



Obj. č.	Popis	g
015.400.010	Pro upevnění spojky	6

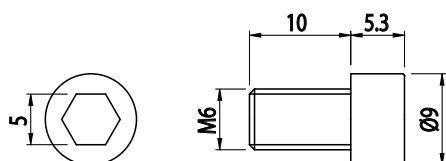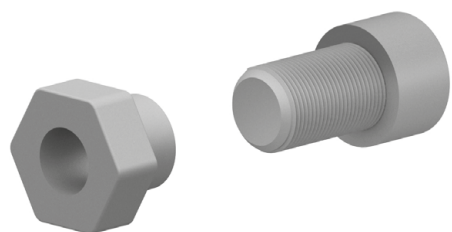





ŠROUB M8 + MATICE M8

Obj. č.	Popis	g
015.400.012	Pro upevnění kolečka	12

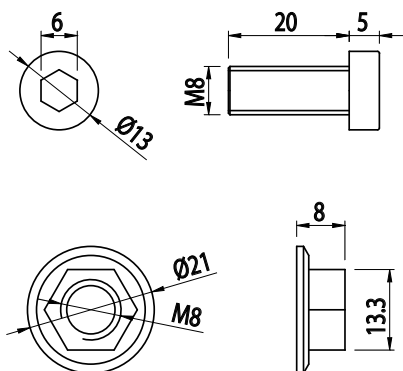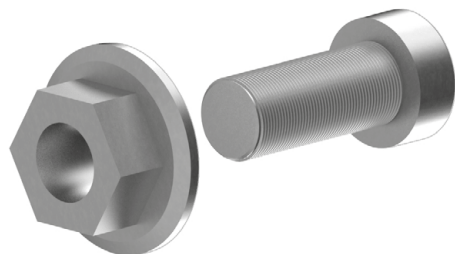


ŠROUB M8 + MATICE M8

Obj. č.	Popis	g
015.400.013	Pro upevnění kolečka	20

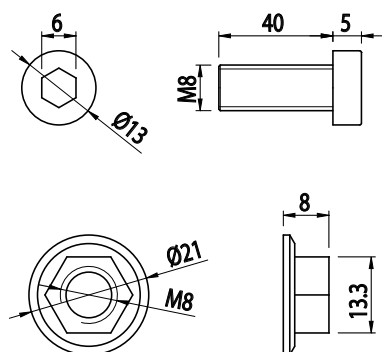
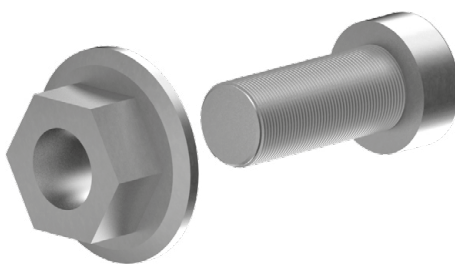


PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TRUBKOVÝ SYSTÉM LEAN

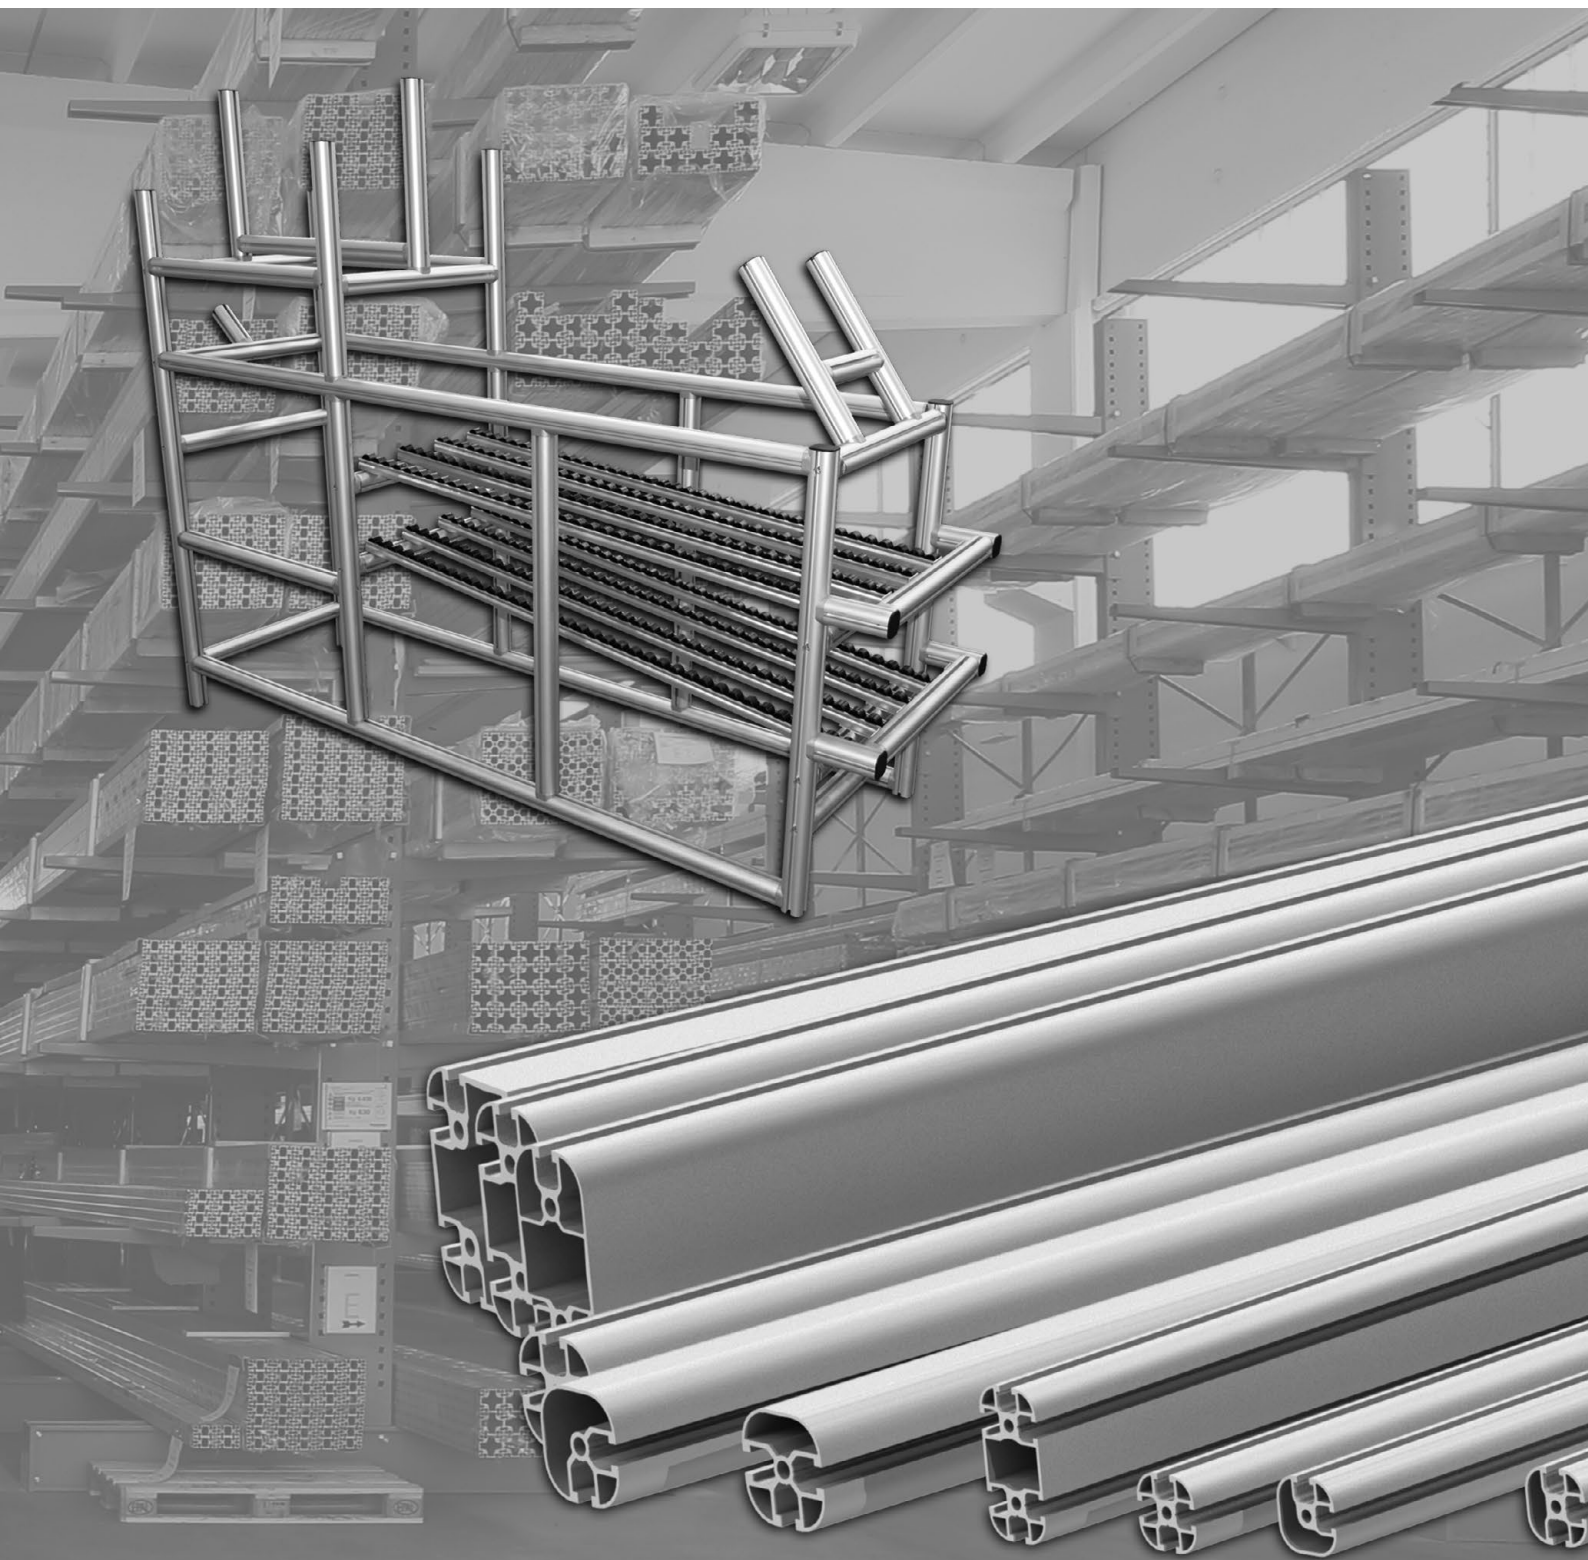

PROFILY A PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO TRUBKOVÝ SYSTÉM

Řada oblých profilů Alusic umožňuje vytváření pevných, lehkých a snadno konfigurovatelných konstrukcí. Systém je založen na unikátním designu hliníkových profilů, který lze kombinovat se širokým spektrem příslušenství a je ideální pro mnoho průmyslových aplikací.

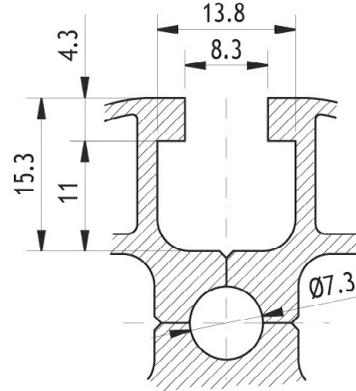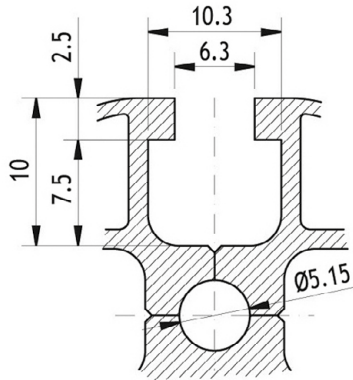

CHEMICKÉ SLOŽENÍ

EN-AW	Cu	Fe	Mn	Mg	Si	Zn	Cr	Ti	Al
6060	0,10	0,1 - 0,3	0,10	0,35 - 0,6	0,3 - 0,6	0,15	0,05	0,10	od 98 % do 99 %
6063	0,10	0,35	0,10	0,45 - 0,9	0,2 - 0,6	0,10	0,10	0,10	od 97,5 % do 98,5 %

MECHANICKÉ VLASTNOSTI


EN-AW	Rm (N/mm ²)	Rp0,2 (N/mm ²)	A (%)	HB
6060	190	150	8	70
6063	215	170	8	75

FYZIKÁLNÍ VLASTNOSTI

E (N/mm ²)	69 000
ρ (Ω mm ² /m)	0.033
λ W/mK	210
T _m (C°)	615 - 655
α (K ⁻¹)	25 × 10 ⁻⁶




30X30

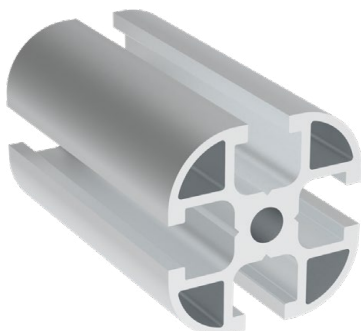AC
6
30


Obj. č.	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$	mm^2	kg/m
800.029.003	2,10	2,10	1,40	1,40	292,30	0,79

Materiál: anodizovaný hliník
 Barva: přírodní
 Délka profilu: 6,040 m

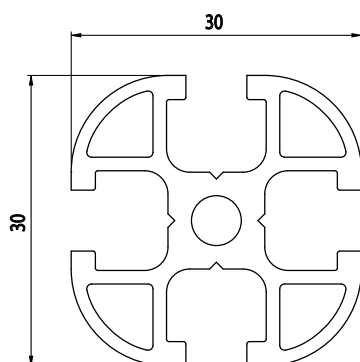


Záslepka			
Obj. č.	Materiál	g	Barva
800.029.118	PA	2,5	■
800.029.118G	PA	2,5	■

30X30

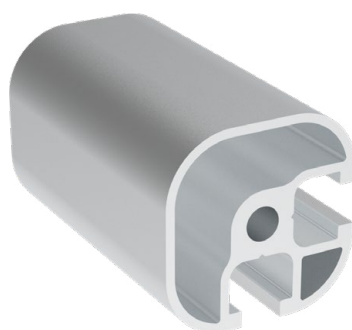AC
6
30

Obj. č.	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$	mm^2	kg/m
800.029.013	1,90	1,90	1,30	1,30	249,30	0,67

Materiál: anodizovaný hliník
 Barva: přírodní
 Délka profilu: 6,040 m

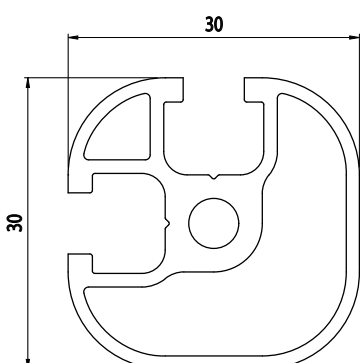

Záslepka			
Obj. č.	Materiál	g	Barva
800.029.118	PA	2,5	■
800.029.118G	PA	2,5	■


30X30

AC
65
30



Obj. č.	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$	mm^2	kg/m
800.029.014	1,97	2,02	1,30	1,35	274,90	0,74


Materiál: anodizovaný hliník
Barva: přírodní
Délka profilu: 6,040 m

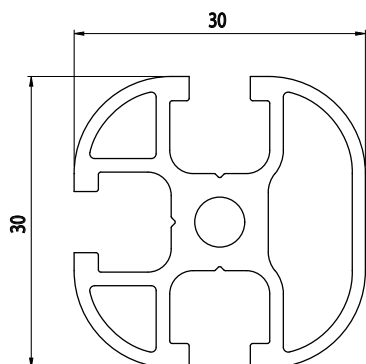

Záslepka			
Obj. č.	Materiál	g	Barva
800.029.118	PA	2,5	■
800.029.118G	PA	2,5	■


30X60

AC
65
30

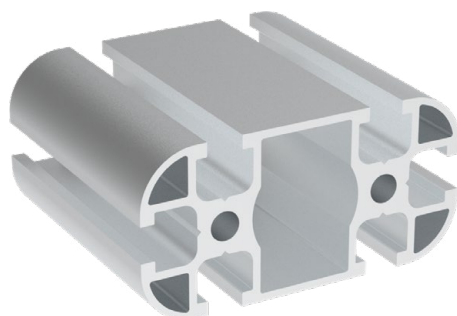


Obj. č.	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$	mm^2	kg/m
800.029.004	4,17	17,30	2,78	5,77	507,50	1,37

Materiál: anodizovaný hliník
Barva: přírodní
Délka profilu: 6,040 m

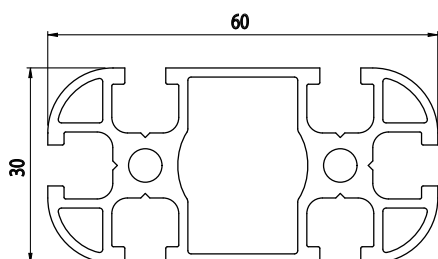


Záslepka			
Obj. č.	Materiál	g	Barva
800.029.119	PA	5	■
800.029.119G	PA	5	■

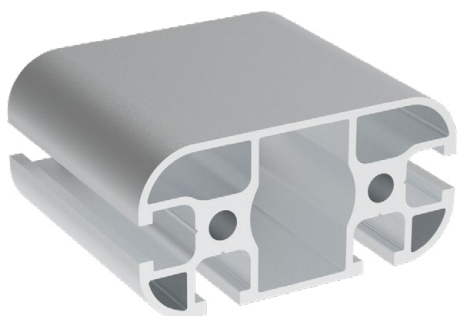**30X60**AC
6
30

Obj. č.	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
800.029.015	4,12	16,53	2,75	5,51	494,25	1,33

Materiál: anodizovaný hliník
 Barva: přírodní
 Délka profilu: 6,040 m

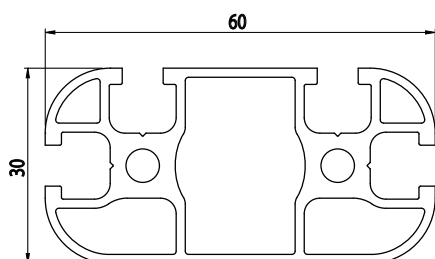

Záslepka			
Obj. č.	Materiál	g	Barva
800.029.119	PA	5	■
800.029.119G	PA	5	■



KOLMÁ SPOJKA 30X30 SE 2 DRÁŽKAMI, UZAVŘENÁ

AC
6
30

Obj. č.	Popis	g
800.029.111	Ideální pro pevné spoje odolné proti otáčení	12



Materiál: pískově otryskaný hliník

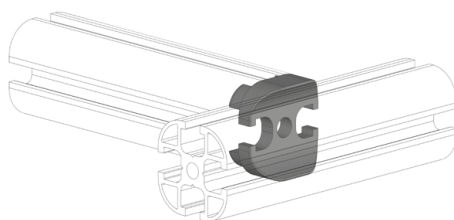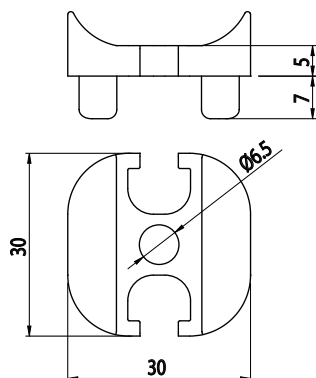




KOLMÁ SPOJKA 30X30 SE 2 DRÁŽKAMI, UZAVŘENÁ

AC
6
30

Obj. č.	Popis	g
800.029.112	Ideální pro pevné spoje odolné proti otáčení	11



Materiál: pískově otryskaný hliník

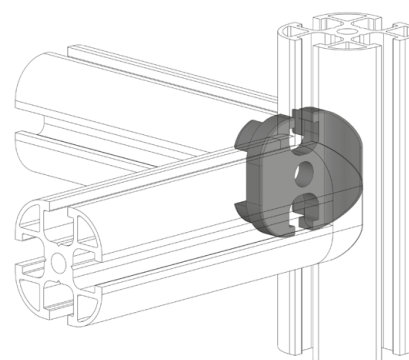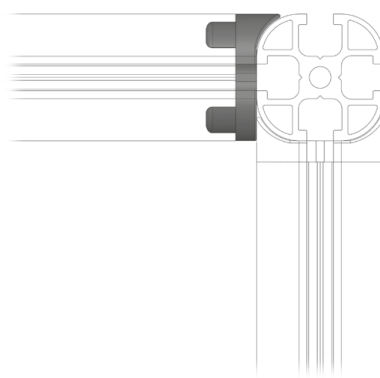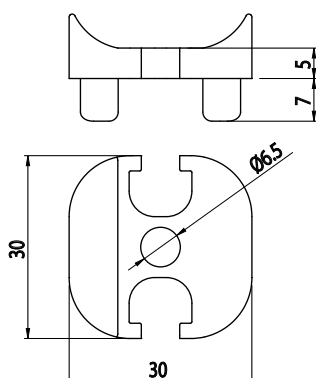



**KOLMÁ SPOJKA 30X30
BEZ DRÁŽEK, UZAVŘENÁ**

AC
6
30

Obj. č.	Popis	g
800.029.133A	Pro kloubové spoje profilů 084.311.012	8




Materiál: pískově otryskaný hliník


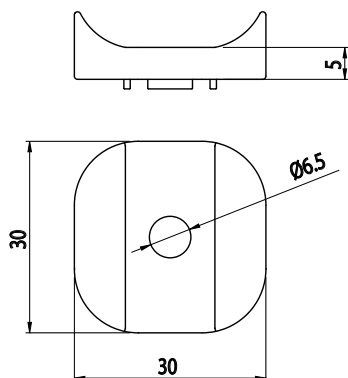

**KOLMÁ SPOJKA 30X60
SE 2 DRÁŽKAMI, UZAVŘENÁ**

AC
6
30

Obj. č.	Popis	g
800.029.115	Ideální pro pevné spoje odolné proti otáčení	27

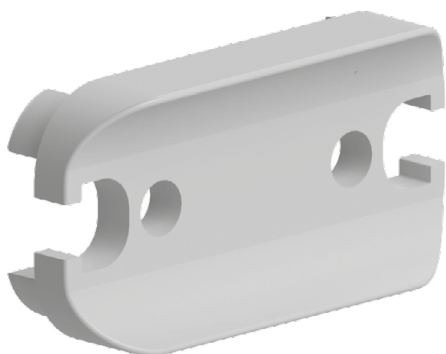


Materiál: pískově otryskaný hliník


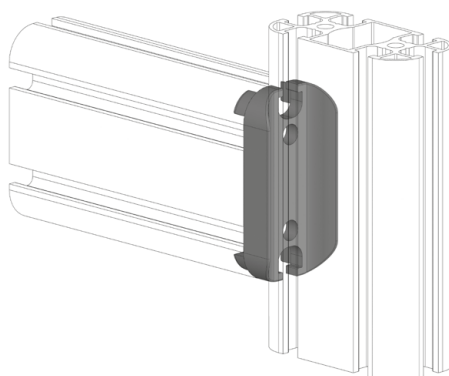



**KOLMÁ SPOJKA 30X60
SE 2 DRÁŽKAMI, POLOUZAVŘENÁ**

Obj. č.	Popis	g
800.029.116	Ideální pro pevné spoje odolné proti otáčení	24

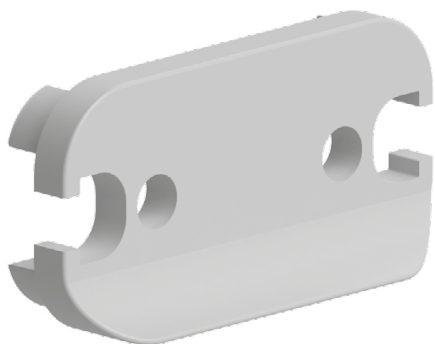


Materiál: pískově otryskaný hliník

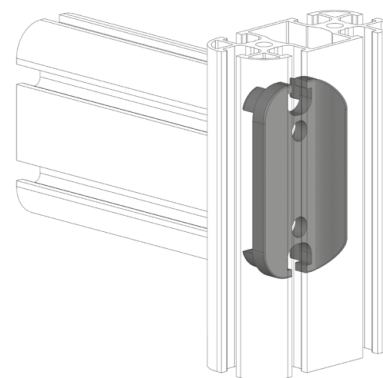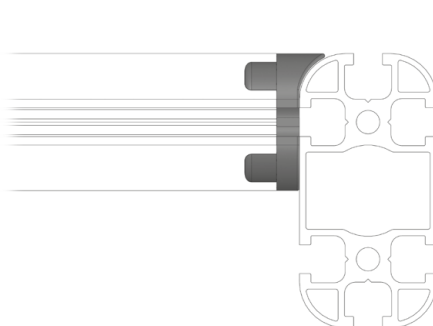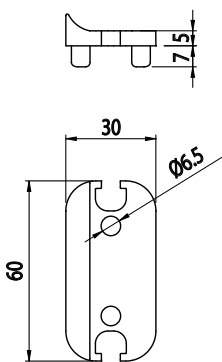



**KOLMÁ SPOJKA 30X60
SE 4 DRÁŽKAMI, UZAVŘENÁ**

AC
6
30


Obj. č.	Popis	g
800.029.117	Ideální pro pevné spoje odolné proti otáčení	22

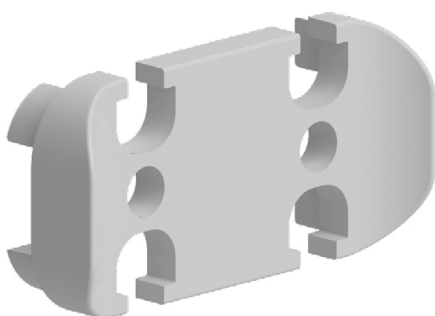

Materiál: pískově otryskaný hliník

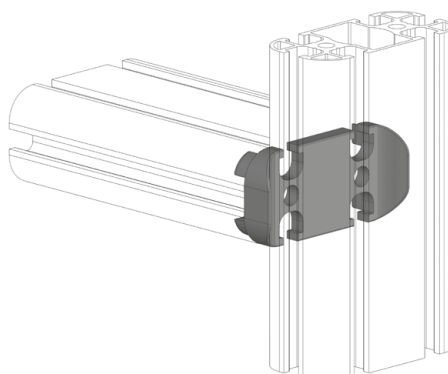





**KOLMÁ SPOJKA 30X30
BEZ DRÁŽEK, UZAVŘENÁ**

AC
6
30


Obj. č.	Popis	g
800.029.131	Pro realizace konstrukcí nebo pro nastavitelné upevňovací prvky	14


Materiál: pískově otryskaný hliník

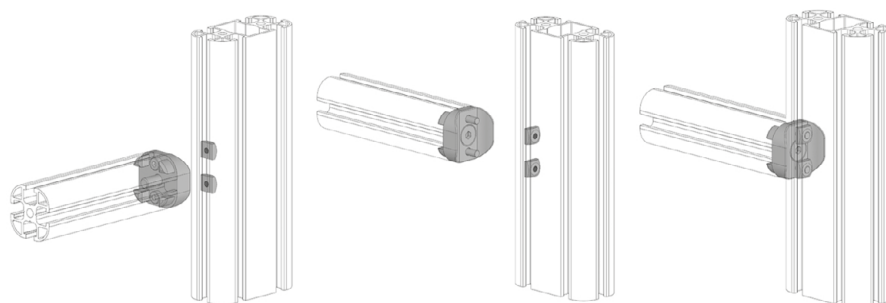
**KOLMÁ SPOJKA 30X60
BEZ DRÁŽEK, UZAVŘENÁ**

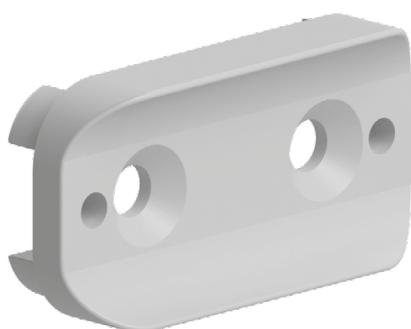AC
6
30


Obj. č.	Popis	g
800.029.135	Pro realizace konstrukcí nebo pro nastavitelné upevňovací prvky	28

Materiál: pískově otryskaný hliník

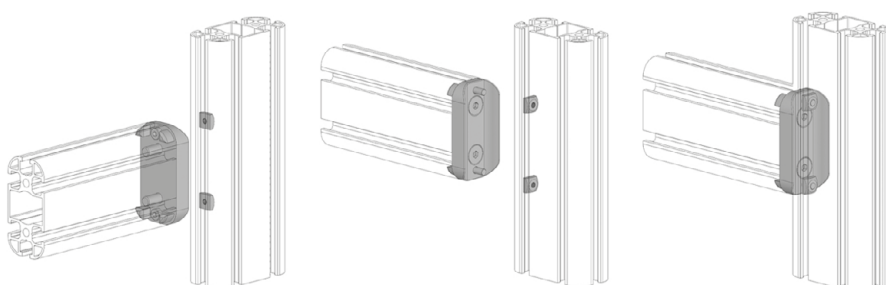




KYVNÁ SPOJKA 30X30

AC
6
30


Obj. č.	Popis	g
084.311.017	Pro profily 30x30	50



Materiál: pískově otryskaný hliník

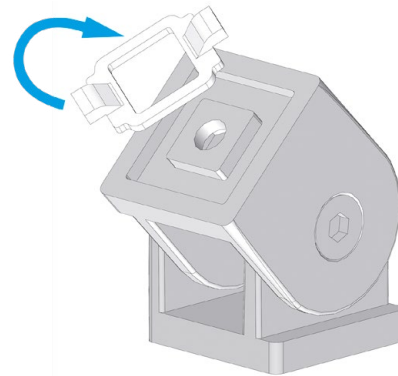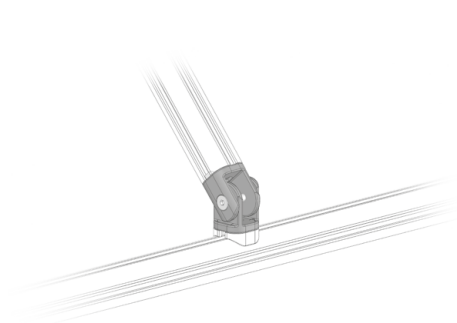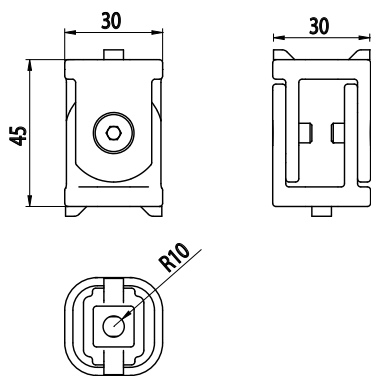


**KOLMÁ SPOJKA 30X30
BEZ DRÁŽEK, UZAVŘENÁ,
DVOJDÍLNÁ**

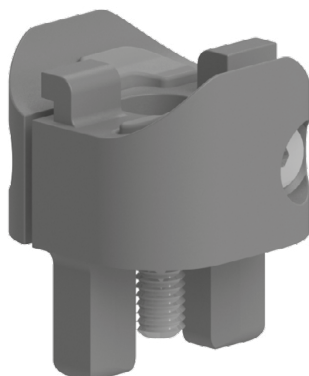AC
6
30


Obj. č.











Popis

g

800.029.134Pro realizace konstrukcí
nebo pro nastavitelné upevňovací prvky

22


Materiál: černý tvrzený polyamid

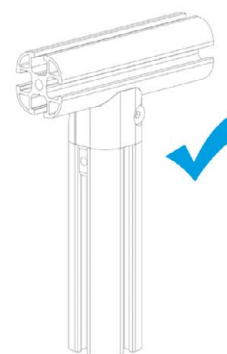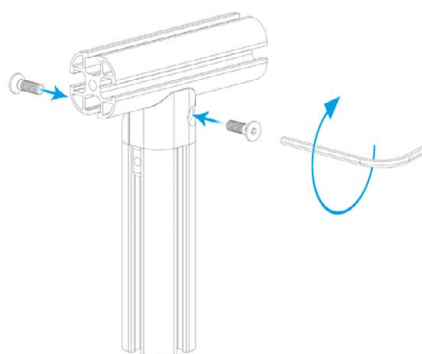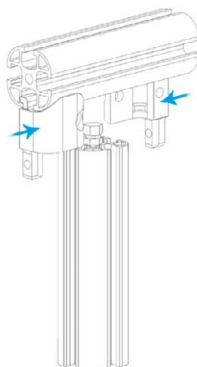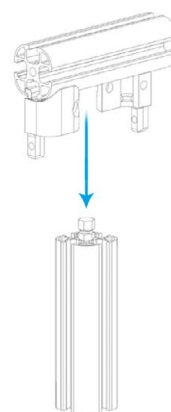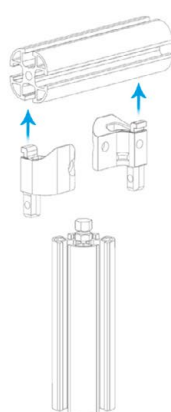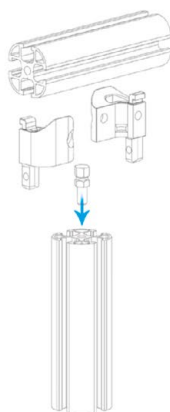



PŘÍRUBA PRO KOLEČKA

AC
6
30

Obj. č.	Popis	g
800.029.127	Pro profily 30x60 pro upevnění koleček	91

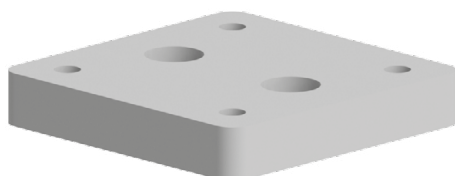


Materiál: anodizovaný hliník

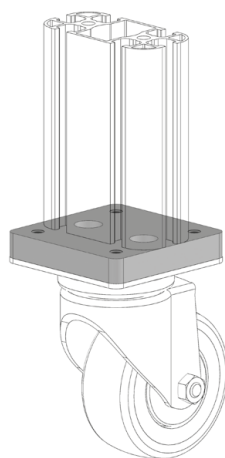



PŘÍRUBA PRO PODSTAVCE

AC
6
30

Obj. č.	Popis	g
800.029.128	Pro profily 30x60 pro upevnění podstavců se závitem M8	42

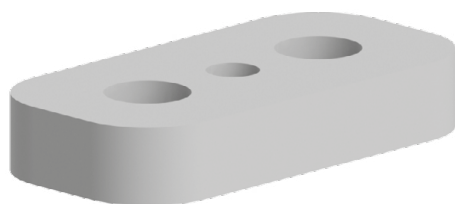

Materiál: anodizovaný hliník

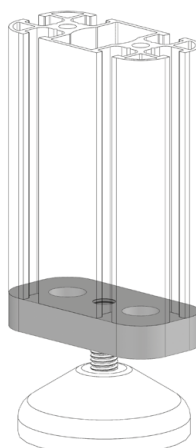







PŘÍRUBA ROHOVÁ

AC
6
30

Obj. č.	Popis	g
800.029.129	Pro podstavce a kolečka, M8	89

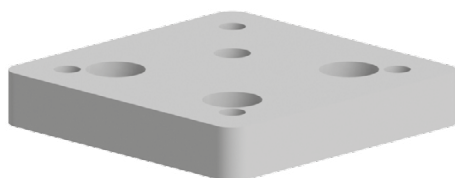


Materiál: anodizovaný hliník

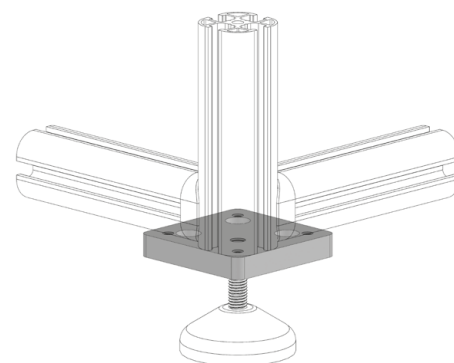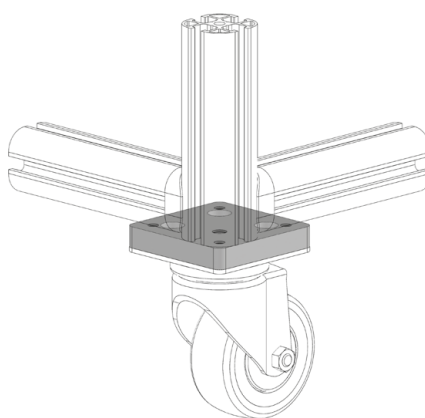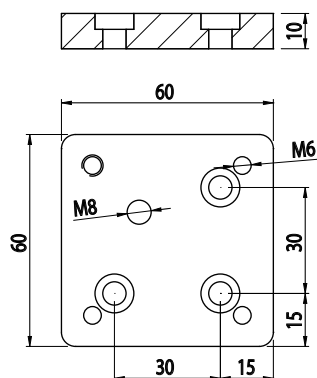




PŘÍRUBA ROHOVÁ

AC
6
30

Obj. č.	Popis	g
800.029.130	Pro podstavce a kolečka, M8	128

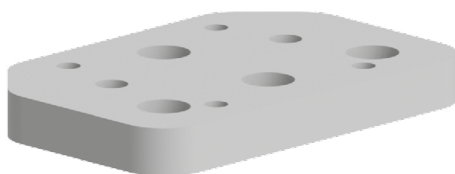


Materiál: anodizovaný hliník

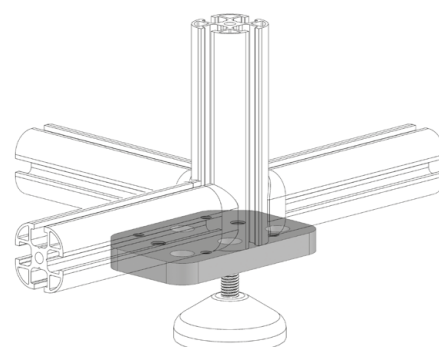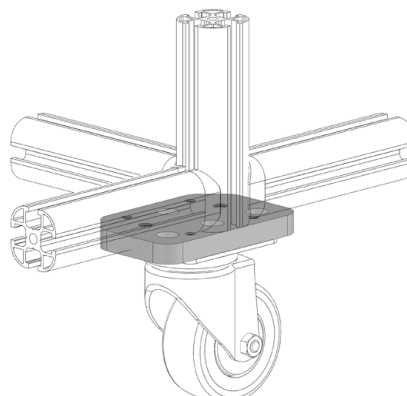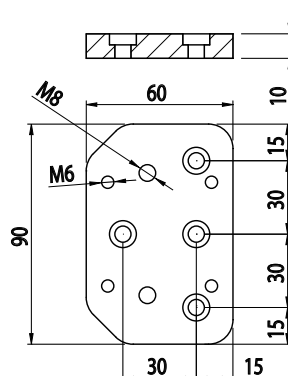


45X45

AC
8
45

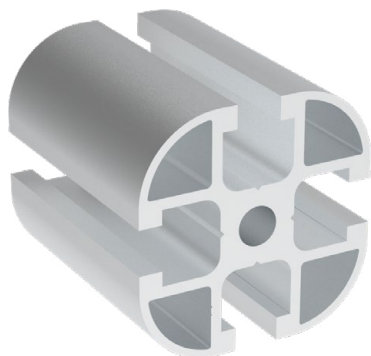

Obj. č.	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
800.029.001	9,68	9,68	4,30	4,30	627	1,70


Materiál: anodizovaný hliník
Barva: přírodní
Délka profilu: 6,040 m

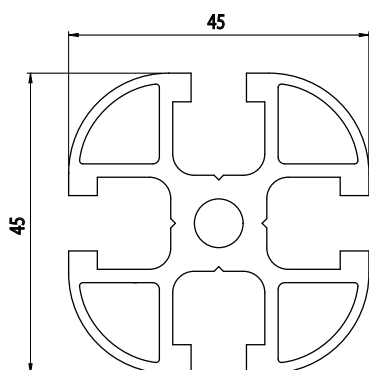

Záslepka			
Obj. č.	Materiál	g	Barva
800.029.109	PA	7	■


45X45

AC
8
45

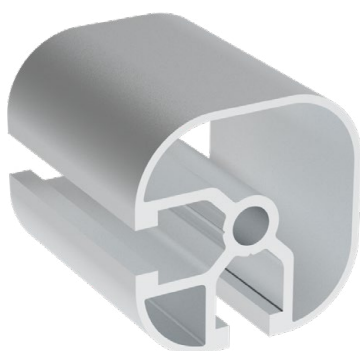

Obj. č.	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
800.029.009	7,52	7,52	3,43	3,43	434	1,17


Materiál: anodizovaný hliník
Barva: přírodní
Délka profilu: 6,040 m

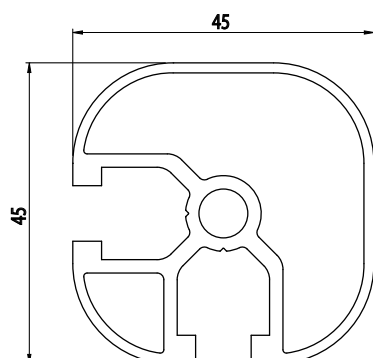

Záslepka			
Obj. č.	Materiál	g	Barva
800.029.109	PA	7	■




45X45

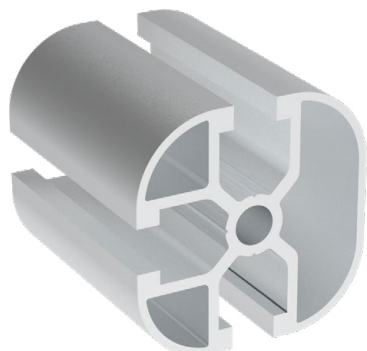AC
8
45


Obj. č.	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$	mm^2	kg/m
800.029.010	9,14	8,22	4,06	3,65	502,04	1,35

Materiál: anodizovaný hliník
 Barva: přírodní
 Délka profilu: 6,040 m

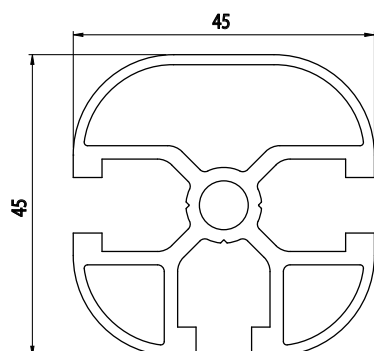


Záslepka			
Obj. č.	Materiál	g	Barva
800.029.109	PA	7	■

45X90

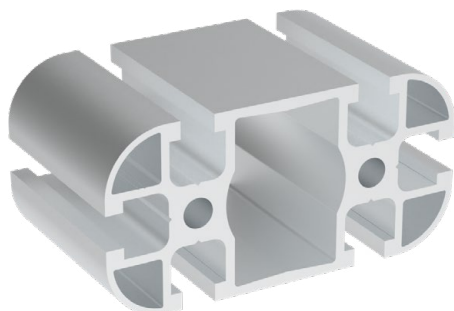AC
8
45

Obj. č.	$I_x \text{ cm}^4$	$I_y \text{ cm}^4$	$W_x \text{ cm}^3$	$W_y \text{ cm}^3$	mm^2	kg/m
800.029.002	21,42	82,51	9,52	18,33	1127	3,05

Materiál: anodizovaný hliník
 Barva: přírodní
 Délka profilu: 6,040 m

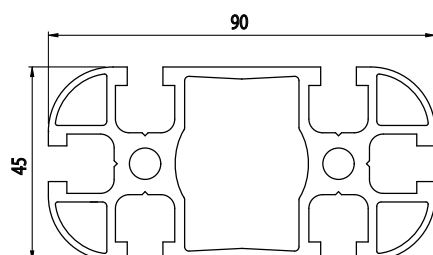


Záslepka			
Obj. č.	Materiál	g	Barva
800.029.110	PA	12	■


45X90

AC
8
45

Obj. č.	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
800.029.011	74,41	18,82	16,53	8,36	956,98	2,58

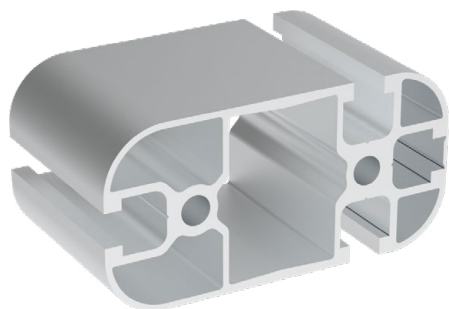

Materiál: anodizovaný hliník
Barva: přírodní
Délka profilu: 6,040 m

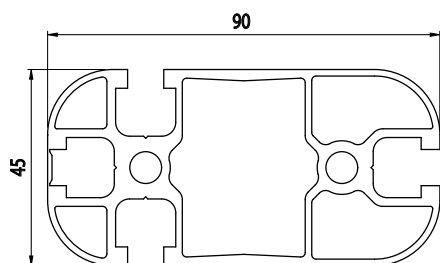


Záslepka			
Obj. č.	Materiál	g	Barva
800.029.110	PA	12	■


90X90

AC
8
45

Obj. č.	lx cm ⁴	ly cm ⁴	wx cm ³	wy cm ³	mm ²	kg/m
800.029.012	155,02	155,02	34,44	34,44	1 766,58	4,77

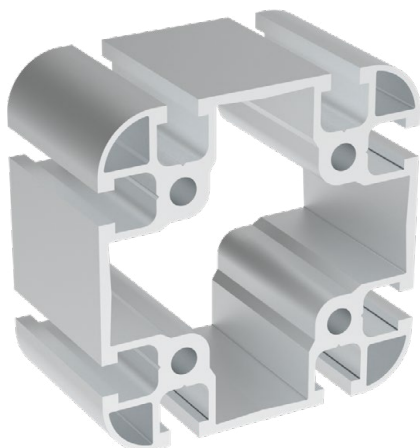

Materiál: anodizovaný hliník
Barva: přírodní
Délka profilu: 6,040 m

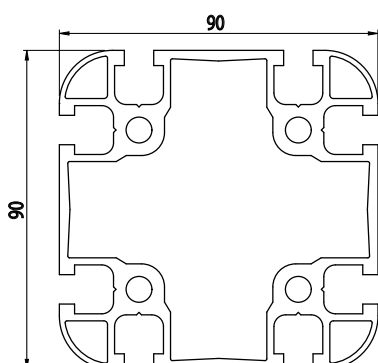

Záslepka			
Obj. č.	Materiál	g	Barva
800.029.138	PA	20	■
800.029.138G	PA	20	■




**KOLMÁ SPOJKA 45X45
SE 2 DRÁŽKAMI, UZAVŘENÁ**

AC
8
45

Obj. č.	Popis	g
800.029.101	Ideální pro pevné spoje odolné proti otáčení	45



Materiál: pískově otryskaný hliník


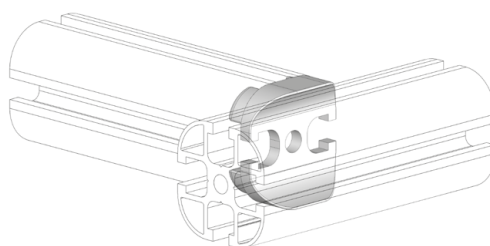


**KOLMÁ SPOJKA 45X45
SE 2 DRÁŽKAMI, POLOUZAVŘENÁ**

AC
8
45

Obj. č.	Popis	g
800.029.102	Ideální pro pevné spoje odolné proti otáčení	40





Materiál: pískově otryskaný hliník

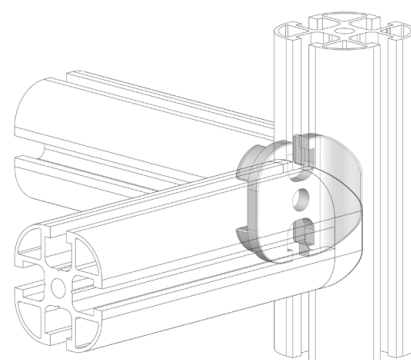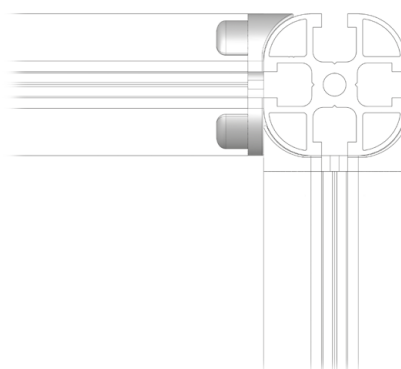


KOLMÁ SPOJKA 45X90 SE 2 DRÁŽKAMI, UZAVŘENÁ

AC
8
45

Obj. č.	Popis	g
800.029.106	Ideální pro pevné spoje odolné proti otáčení	80





Materiál: pískově otryskaný hliník

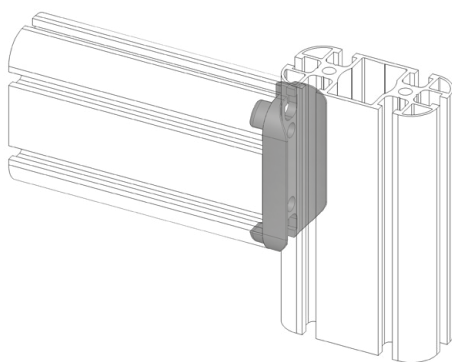


KOLMÁ SPOJKA 45X90 SE 2 DRÁŽKAMI, POLOUZAVŘENÁ

AC
8
45

Obj. č.	Popis	g
800.029.107	Vhodné pro příčné nebo rohové spoje	72



Materiál: pískově otryskaný hliník

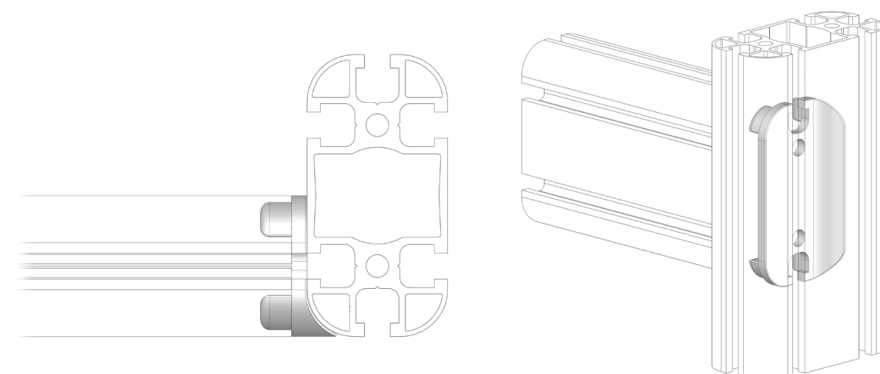





KOLMÁ SPOJKA 45X90 SE 4 DRÁŽKAMI, UZAVŘENÁ

AC
8
45

Obj. č.	Popis	g
800.029.108	Ideální pro pevné spoje odolné proti otáčení	68

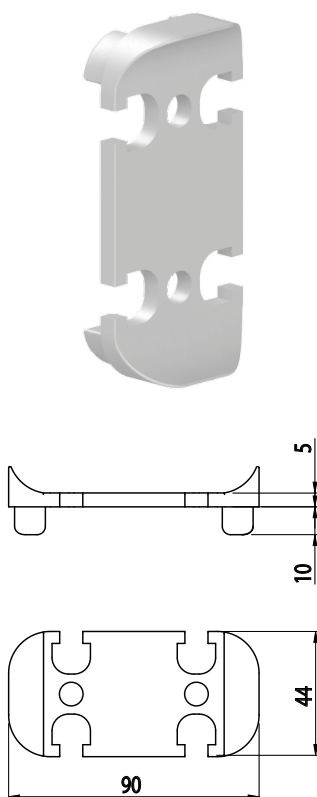


Materiál: pískově otryskaný hliník

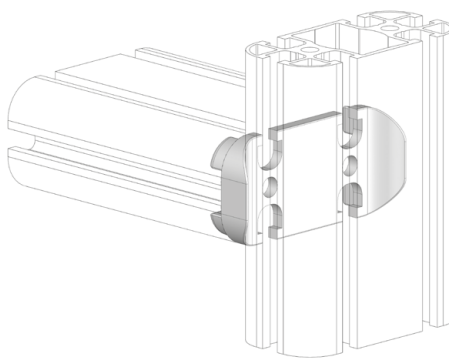




KOLMÁ SPOJKA 45X45 BEZ DRÁŽEK, UZAVŘENÁ

AC
8
45

Obj. č.	Popis	g
800.029.103	Vhodné pro příčné spoje	71

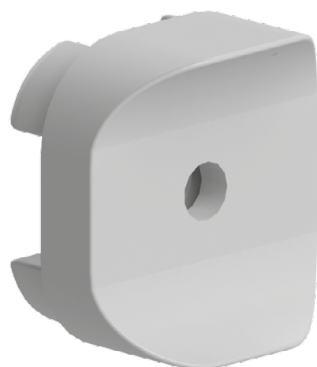

Materiál: pískově otryskaný hliník

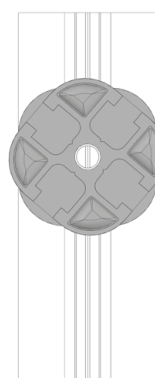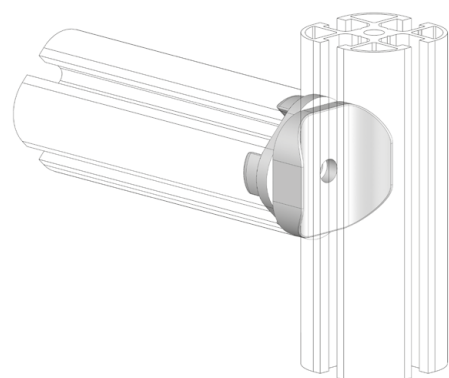



KOLMÁ SPOJKA 45X45 BEZ DRÁŽEK, POLOUZAVŘENÁ

AC
8
45

Obj. č.	Popis	g
800.029.104	Vhodné pro příčné spoje	68



Materiál: pískově otryskaný hliník

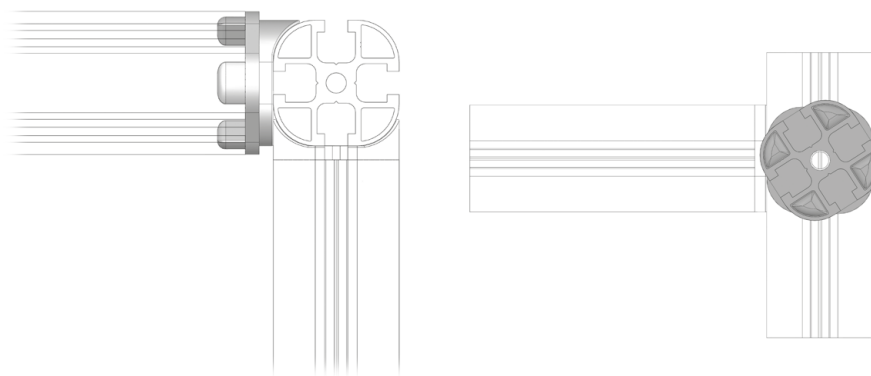



KYVNÁ SPOJKA 45X45

AC
8
45

Obj. č.	Popis	g
084.311.013	Pro profily 45x45	170



Materiál: pískově otryskaný hliník

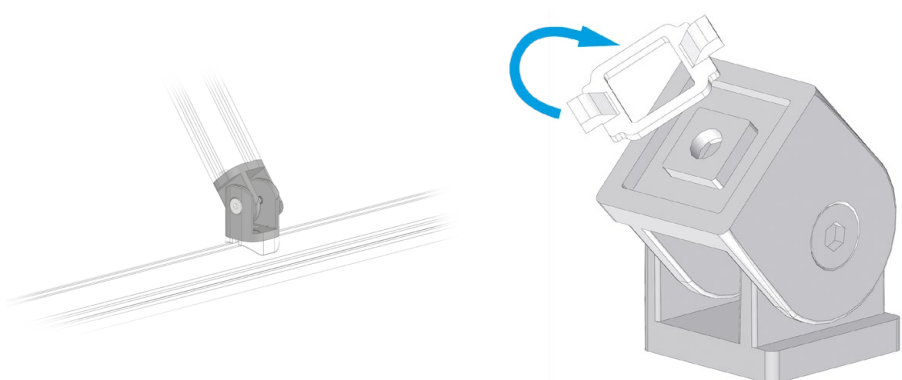






PŘÍRUBA PRO KOLEČKA

AC
8
45

Obj. č.	Popis	g
800.029.121	Pro profily 45x90 pro upevnění koleček	190

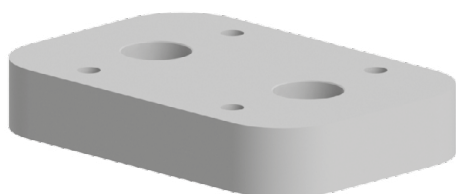


Materiál: anodizovaný hliník

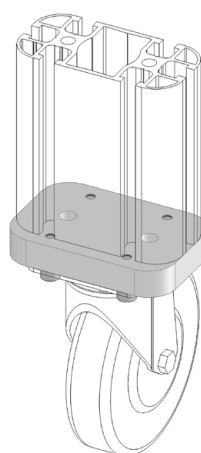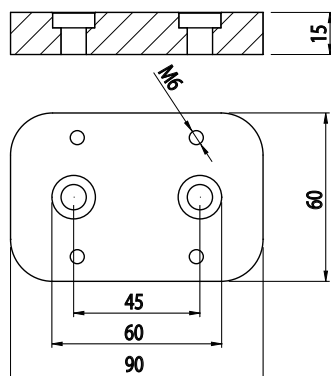



PŘÍRUBA PRO PODSTAVCE

AC
8
45

Obj. č.	Popis	g
800.029.122	Pro profily 45x90 pro upevnění podstavců se závitem M16	150

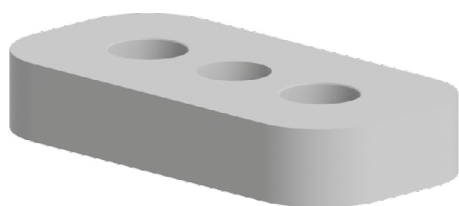


Materiál: anodizovaný hliník

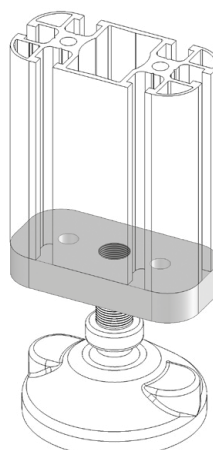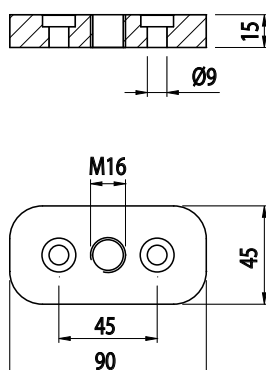




**PŘÍRUBA ROHOVÁ
PRO PODSTAVCE A KOLEČKA**

AC
8
45

Obj. č.	Popis	g
800.029.123	Pro podstavce a kolečka, M16	240

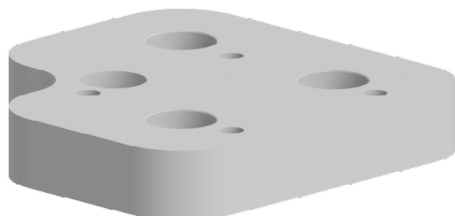


Materiál: anodizovaný hliník

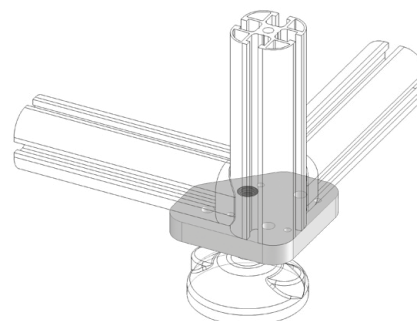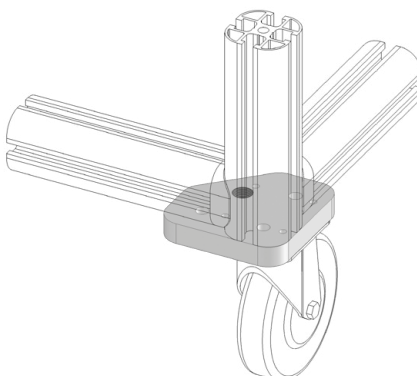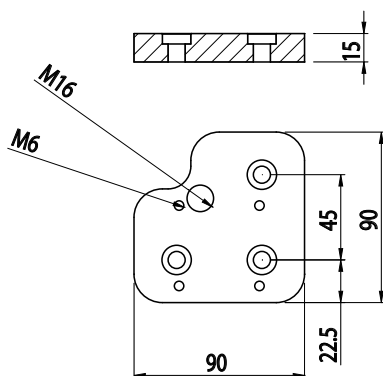




**PŘÍRUBA ROHOVÁ
PRO PODSTAVCE A KOLEČKA**

AC
8
45

Obj. č.	Popis	g
800.029.124	Pro podstavce a kolečka, M16	440

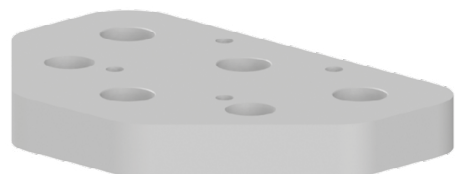




Materiál: anodizovaný hliník

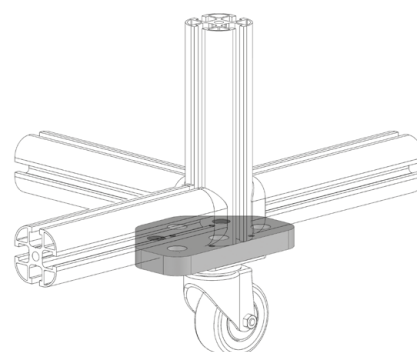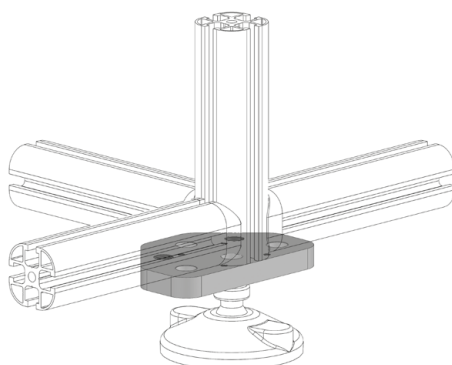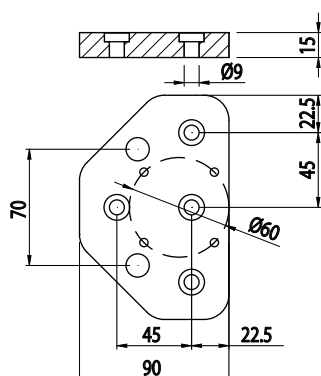






STANDARDNÍ DRÁHA, PLOCHÁ KOLEČKA

Obj. č.	Popis	kg/m
015.200.006	Ø kolečka 34 mm / délka dráhy 4 m	1,30

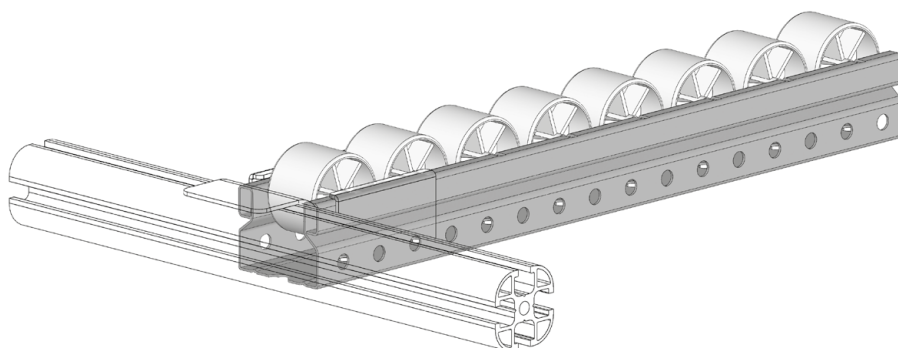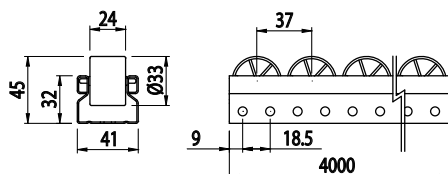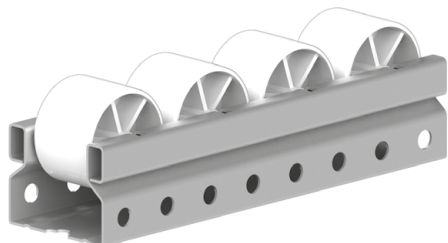




STANDARDNÍ DRÁHA, PLOCHÁ KOLEČKA

Obj. č.	Popis	kg/m
015.200.017	Ø kolečka 34 mm / délka dráhy 4 m	1,30

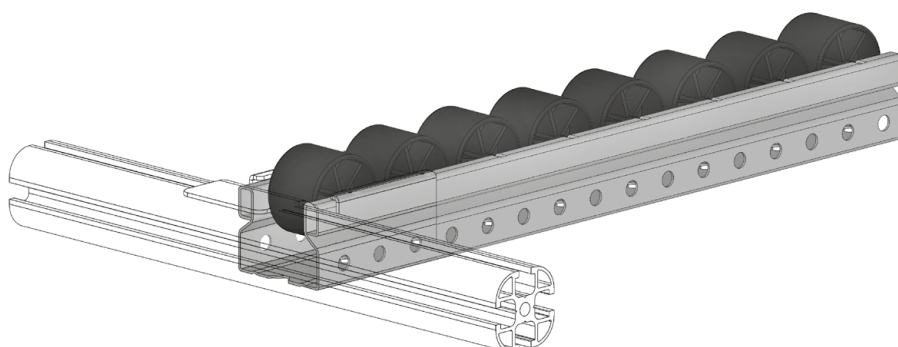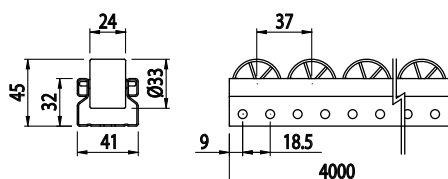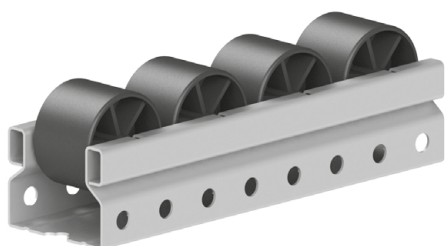




STANDARDNÍ ESD DRÁHA, PLOCHÁ KOLEČKA

Obj. č.	Popis	kg/m
015.200.012	Ø kolečka 34 mm / délka dráhy 4 m	1,30

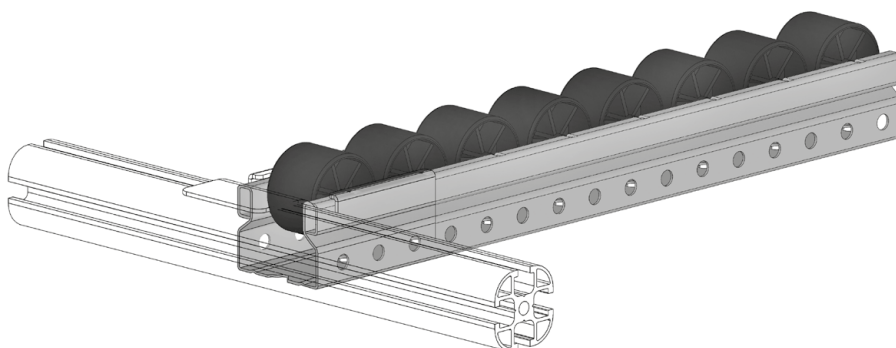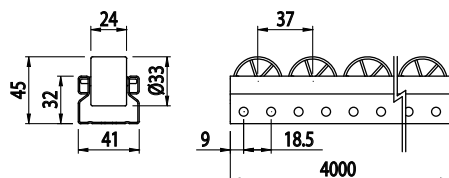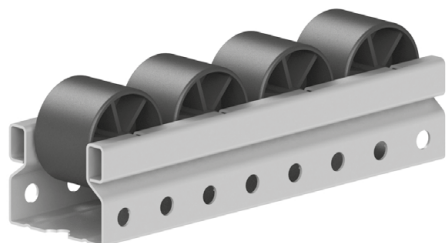

STANDARDNÍ DRÁHA, OBLÁ KOLEČKA



Obj. č.	Popis	kg/m
015.200.011	Ø kolečka 34 mm / délka dráhy 4 m	1,30

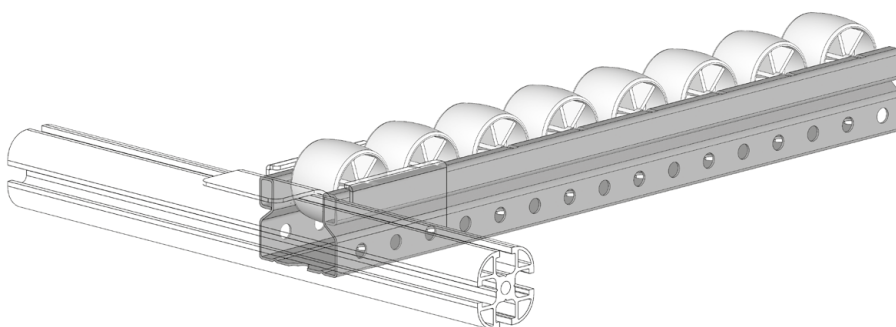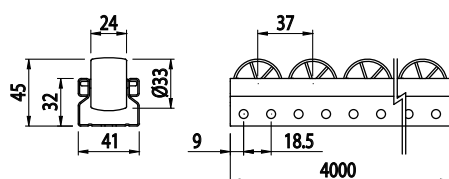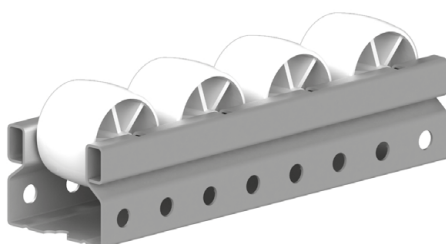






STANDARDNÍ DRÁHA, KOLEČKA S LEMEM

Obj. č.	Popis	kg/m
015.200.007	Ø kolečka 34 mm / délka dráhy 4 m	1,30

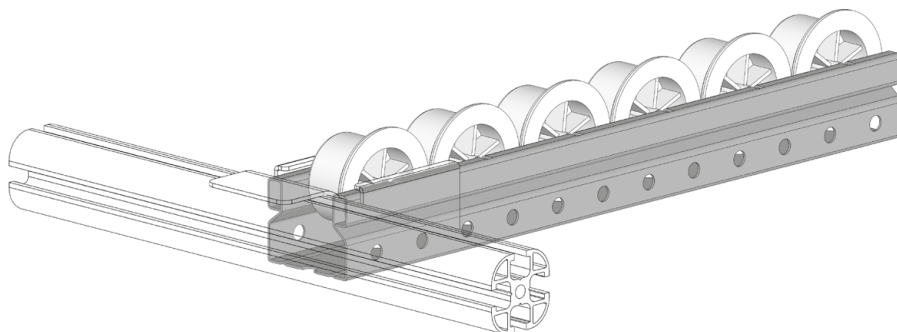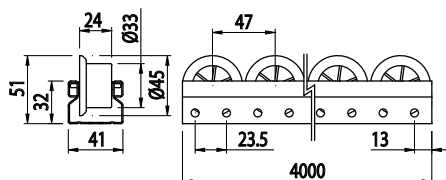

DRÁHA ESD, KOLEČKA S LEMEM




Obj. č.	Popis	kg/m
015.200.013	Ø kolečka 34 mm / délka dráhy 4 m	1,30

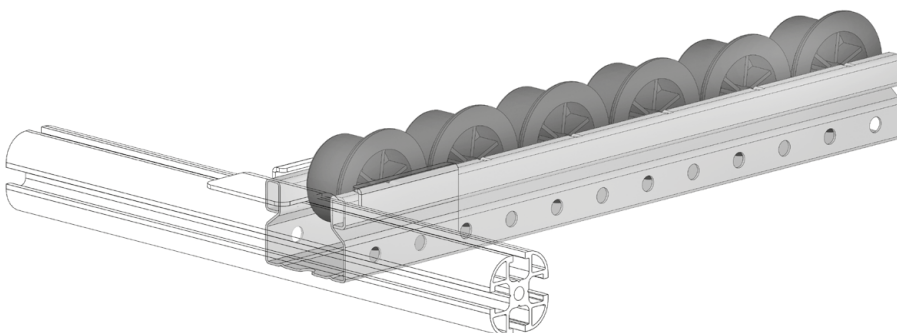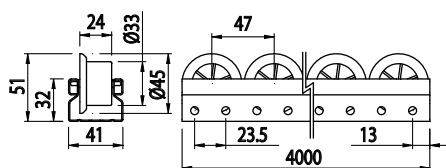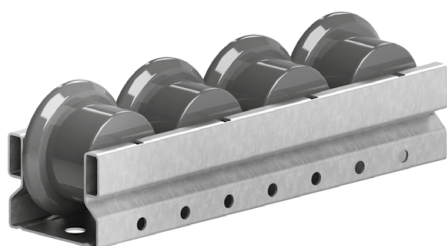



DVOJITÁ DRÁHA




Obj. č.	Popis	kg/m
015.200.008	Ø kolečka 34 mm / délka dráhy 4 m	1,30

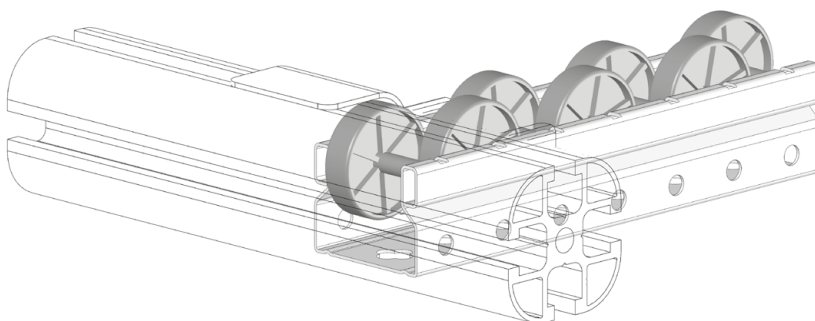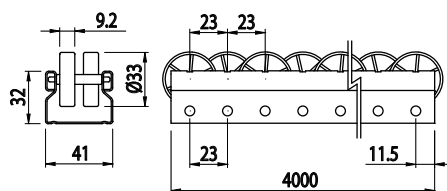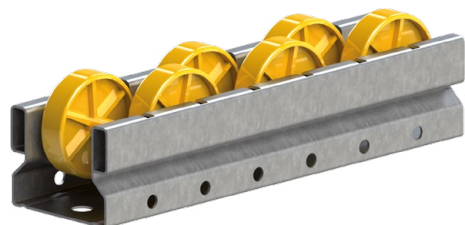






STŘEDOVÝ PLASTOVÝ PROFIL

Obj. č.	Popis	kg/m
015.200.009	Délka profilu 4 m	0,75

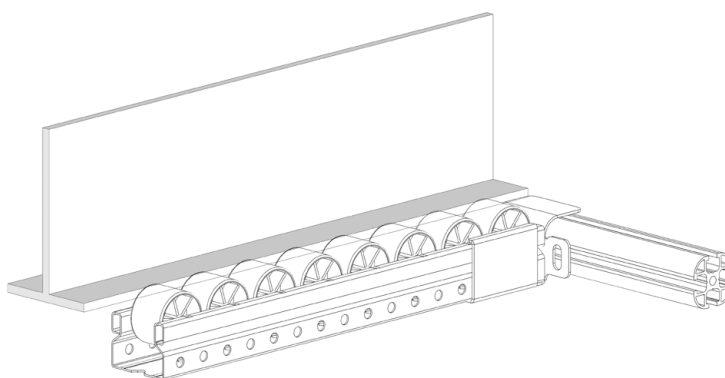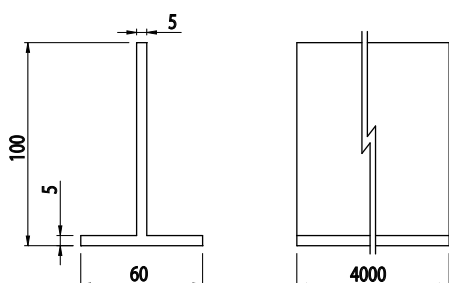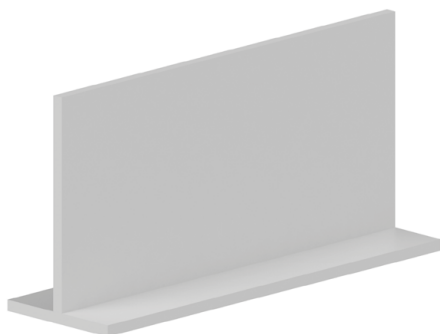

BOČNÍ PLASTOVÝ PROFIL

Obj. č.	Popis	kg/m
015.200.010	Délka profilu 4 m	0,70


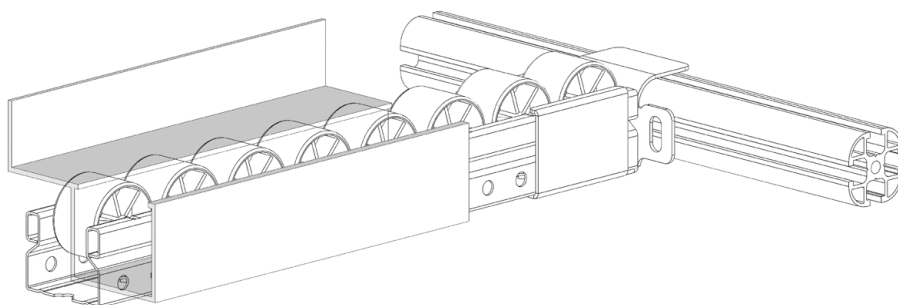
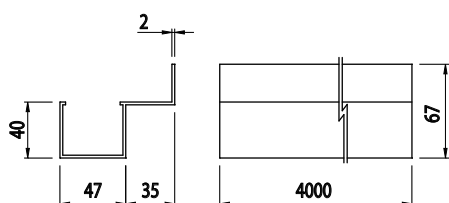
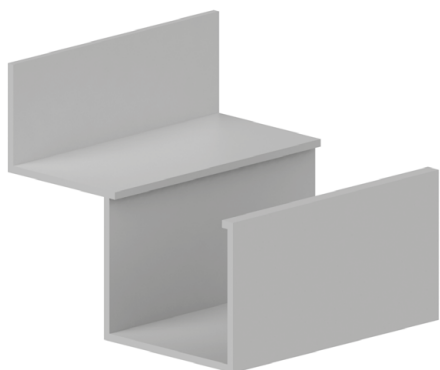


SPOJKA PRO DRÁHY

AC 8 45 AC 6 30

Obj. č.	Popis	g
800.029.149	Pro upevnění dráhy na profil 30x30 a 45x45	163

Materiál: galvanizovaná ocel

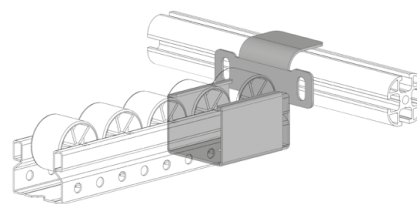
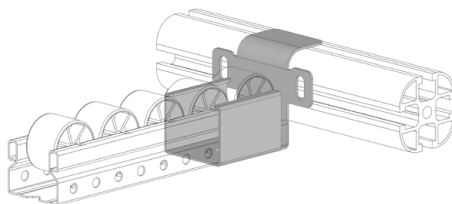
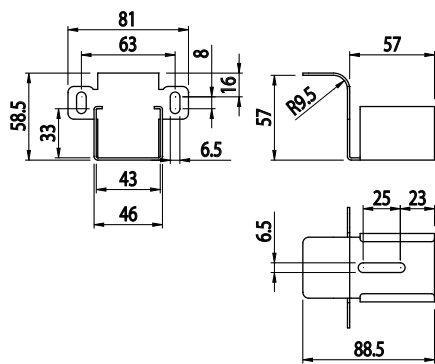
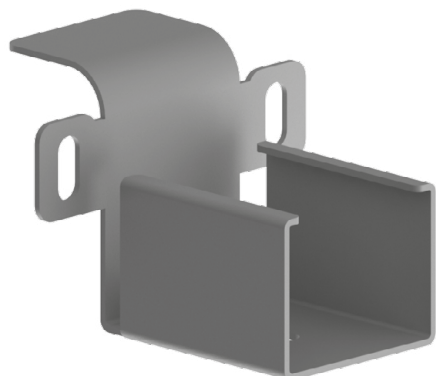


SPOJKA PRO DRÁHY

AC 8 45 AC 6 30

Obj. č.	Popis	g
800.029.150	Pro upevnění dráhy na profil 30x30 a 45x45	156

Materiál: galvanizovaná ocel

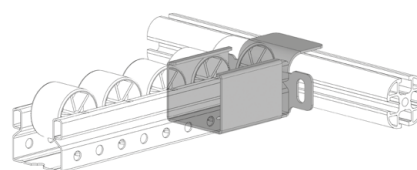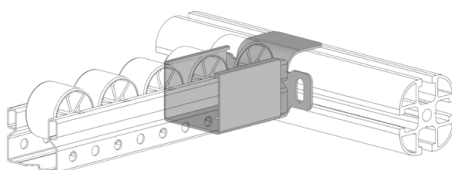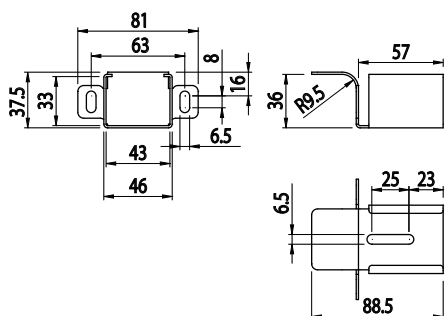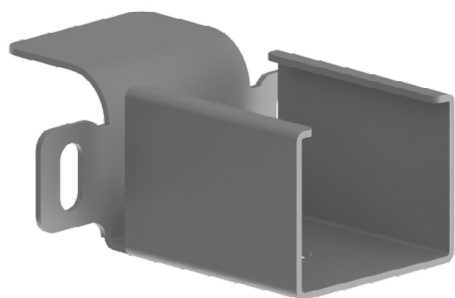

INDEX



Obj. č.	Strana	Obj. č.	Strana	Obj. č.	Strana
015.028.001	9	015.200.012	24, 72	800.029.003	51
015.028.001A	9	015.200.013	25, 73	800.029.004	52
015.028.001B	10	015.200.014	26	800.029.009	62
015.028.001DB	10	015.200.015	30	800.029.010	63
015.028.001ESD	11	015.200.016	31	800.029.011	64
015.028.002	11	015.200.017	23, 71	800.029.012	64
015.028.002A	12	015.300.001	32	800.029.013	51
015.028.015C	12	015.300.002	32	800.029.014	52
015.100.001	13	015.300.003	33	800.029.015	53
015.100.001ESD	13	015.300.004	35	800.029.101	65
015.100.002	13	015.300.005	35	800.029.102	65
015.100.002ESD	13	015.300.006	36	800.029.103	67
015.100.003	14	015.300.007	37	800.029.104	68
015.100.003ESD	14	015.300.008	39	800.029.106	66
015.100.004	14	015.300.009	38	800.029.107	66
015.100.004ESD	14	015.300.010	39	800.029.108	67
015.100.006	15	015.300.011	38	800.029.109	62, 63
015.100.007A	15	015.300.012	40	800.029.109G	62, 63
015.100.007AESD	15	015.300.013	41	800.029.110	63, 64
015.100.007B	16	015.300.014	41	800.029.110G	63, 64
015.100.007BESD	16	015.300.015	42	800.029.111	54
015.100.009	16	015.300.016	33	800.029.112	54
015.100.012	17	015.300.017	34	800.029.115	55
015.100.013A	17	015.300.018	37	800.029.116	56
015.100.013B	18	015.300.019	34	800.029.117	56
015.100.014	18	015.300.020	36	800.029.118	51, 52
015.100.015A	19	015.300.021	40	800.029.118G	51, 52
015.100.015B	19	015.300.022	40	800.029.119	52, 53
015.100.016	22	015.300.023	40	800.029.119G	52, 53
015.100.018	20	015.300.024	40	800.029.121	69
015.100.028	20	015.400.001	43	800.029.122	69
015.100.028ESD	20	015.400.002	43	800.029.123	70
015.100.045	21	015.400.003	44	800.029.124	70
015.100.090	21	015.400.004	44	800.029.127	60
015.100.090ESD	21	015.400.005	45	800.029.128	60
015.200.001	28	015.400.006	45	800.029.129	61
015.200.002	28	015.400.007	46	800.029.130	61
015.200.003	29	015.400.008	46	800.029.131	57
015.200.004	29	015.400.009	47	800.029.133A	55
015.200.005	30	015.400.010	47	800.029.134	59
015.200.006	23, 71	015.400.012	48	800.029.135	57
015.200.007	25, 73	015.400.013	48	800.029.138	64
015.200.008	26, 74	084.311.013	68	800.029.138G	64
015.200.009	27, 75	084.311.017	58	800.029.149	76
015.200.010	27, 75	800.029.001	62	800.029.150	76
015.200.011	24, 72	800.029.002	63		



LM série
edice 14 - 02/2021



Dovozce pro Českou a Slovenskou republiku

VSK Profi, s.r.o.

Hřbitovní 1324/27a, 312 00 Plzeň-Doubravka, Česká republika

T +420 377 152 229 | **E** info@alusic-profil.cz | **W** alusic-profil.cz

ALUSIC S.R.L.

Via Bologna, 10/A - 12084 - Mondovì (CN) - ITALY

T (+39) 0174.55.29.49 | **F** (+39) 0174.47.975 | **Skype** sic.com

E alusic@alusic.com | **W** alusic.com

© copyright - 02/2021